opus

CATÁLOGO

2024/2025

OPUS

O nome **“OPUS”** tem origem no latim e traduz-se como **“trabalho”** ou **“obra”**. Esse conceito ressoa profundamente com o espírito da empresa, refletindo sua dedicação em criar soluções inovadoras e impactantes em iluminação LED.

A OPUS assume o compromisso de expandir os limites da tecnologia de iluminação, desenvolvendo produtos que não apenas iluminam espaços, mas também contribuem para eficiência energética e sustentabilidade. O nome reflete a filosofia da empresa de transformar visão em realidade e atingir a excelência por meio de seu trabalho, da mesma forma como artesãos e criadores fizeram ao longo da história. Nossa dedicação contínua à melhoria e à busca da excelência está encapsulada em seu nome, criando uma conexão poderosa entre sua origem e os valores fundamentais da empresa.

ÍNDICE

A OPUS 03
LÂMPADAS 08
FITAS, FONTES E PERFIS 36
USO INTERNO 68
USO EXTERNO 158
VENTILADORES 200
CASA INTELIGENTE 208

ICONOGRAFIA

TECNOLOGIA ÍRIS >90
Índice de reprodução de cor 90º fiel ao valor declarado.

TECNOLOGIA ÍRIS >95
Índice de reprodução de cor 95º fiel ao valor declarado.

TECNOLOGIA ÍRIS >97 +
Índice de reprodução de cor 97º ou + fiel ao valor declarado.

UGR < 13 -
Índice de ofuscamento com maior conforto visual.

UGR <16
Índice de ofuscamento com bom conforto visual.

UGR <19
Índice de ofuscamento de médio conforto visual.

IP65 - USO EXTERNO
Grau de proteção contra objetos sólidos e líquidos.

IP67 - IMERSÃO TEMPORÁRIA
Grau de proteção que permite breve imersão aquática.

BRANCO VARIÁVEL
Variação da temperatura de cor do branco quente ao branco frio.

COLOR
Variação da escala de cor dentro do espectro RGB (vermelho, verde e azul).

GRAU DE ABERTURA
Escala para definir a abertura do facho de uma luminária.

PERMITE DIMERIZAÇÃO
Possibilidade de diminuir e aumentar a intensidade de luz emitida.

SISTEMA CONECTA
Sistema que possibilita a conexão de uma ou mais spots.

SISTEMA MAGNÉTICO
Sistema de conexão por magnetismo para facilitar a instalação luminárias em um trilho.

LÂMPADA G95 LATTE

LÂMPADAS

DIRECIONAIS **10**
Íris 95
PAR30 CDMR
IRC 80
PAR Blindadas Íris 95

DIMERIZÁVEIS **20**

DECORATIVAS **24**
Filamento LED
Carbon LED
Filamento Latte LED
Luz negra
Diversos

TUBULARES **34**
T5
T8

DIRECIONAIS

Nossa linha de lâmpadas direcionais conta com modelos que possuem ângulo de iluminação fechado. Equipadas com a tecnologia Íris, elas oferecem alto Índice de Reprodução de Cores (IRC), garantindo cores mais fiéis e vibrantes. Disponíveis para uso interno e externo, essas lâmpadas são perfeitas para destacar detalhes e criar ambientes únicos com precisão e qualidade.

LÂMPADA MR16 ÍRIS 95

NOVO

MR11

DIRECIONAL ÍRIS 95

210lm	
3.5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.055A (127V) 0.032A (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85872 - BIVOLT	2700K	210lm	36°
OPS 85889 - BIVOLT	3000K	210lm	36°
OPS 85896 - BIVOLT	4000K	210lm	36°

NOVO

MR16

DIRECIONAL ÍRIS 95

350lm	
4.8 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.076A (127V) 0.044A (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85926 - BIVOLT	2700K	350lm	36°
OPS 85933 - BIVOLT	3000K	350lm	36°
OPS 85940 - BIVOLT	4000K	350lm	36°

NOVO

MR16 10°

DIRECIONAL ÍRIS 95

350lm	
6 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.067A (127) 0.039A (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86008 - BIVOLT	2700K	350lm	10°
OPS 86015 - BIVOLT	3000K	350lm	10°

NOVO

MR16

DIRECIONAL ÍRIS 95

525lm	
7 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.079A (127V) 0.045A (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85957 - BIVOLT	2700K	525lm	40°
OPS 85964 - BIVOLT	3000K	525lm	40°
OPS 85971 - BIVOLT	4000K	525lm	40°

NOVO

PAR20

DIRECIONAL ÍRIS 95

525lm

7 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.079A (127V) 0.045A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86039 - BIVOLT	2700K	525lm	40°
OPS 86046 - BIVOLT	3000K	525lm	40°
OPS 86053 - BIVOLT	4000K	525lm	40°

NOVO

PAR30

DIRECIONAL ÍRIS 95

máx. 900lm

9.8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.110A (127V) 0.064 (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86084 - BIVOLT	2700K	860lm	40°
OPS 86091 - BIVOLT	3000K	900lm	40°
OPS 86107 - BIVOLT	4000K	900lm	40°

NOVO

AR70 6°

DIRECIONAL ÍRIS 95

260lm

4.8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.076A (127V) 0.044 (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86237 - BIVOLT	4000K	260lm	6°

NOVO

AR70 12°

DIRECIONAL ÍRIS 95

300lm

4.8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.076A (127V) 0.044 (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86138 - BIVOLT	2700K	300lm	12°
OPS 86220 - BIVOLT	4000K	300lm	12°

NOVO

AR70 24°

DIRECIONAL ÍRIS 95

300lm

4.8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.076A (127V) 0.044 (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86121 - BIVOLT	2700K	300lm	24°
OPS 86213 - BIVOLT	4000K	300lm	24°

NOVO

AR111 6°

DIRECIONAL ÍRIS 95

680lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.135A(127V) 0.078A (240V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86350 - BIVOLT	4000K	680lm	6°

NOVO

AR111 12°

DIRECIONAL ÍRIS 95

720lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.135A(127V) 0.078A (240V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86251 - BIVOLT	2700K	720lm	12°
OPS 86343 - BIVOLT	4000K	720lm	12°

NOVO

AR111 24°

DIRECIONAL ÍRIS 95

720lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.135A(127V) 0.078A (240V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86244 - BIVOLT	2700K	720lm	24°
OPS 86336 - BIVOLT	4000K	720lm	24°

LANÇAMENTO

PAR30 CDMR

Exclusiva no mundo, produto Opus de 28W com alto indice de reproducao de cor IRIS 95.
Normatizada pelo Inmetro com 3 anos de garantia.

LÂMPADA LED CDMR

NOVO

PAR30 CDMR 24º

DIRECIONAL ÍRIS 95

máx. 2700lm	
28 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.23A (127V) 0.14A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85032 - BIVOLT	3000K	2500lm	24º
OPS 85049 - BIVOLT	4000K	2700lm	24º

MR11 36º

DIRECIONAL

210lm	
3.5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0,5
Corrente elétrica	0.043A
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 37097 - BIVOLT	2700K	210lm	36º
OPS 32801 - BIVOLT	3000K	210lm	36º
OPS 37103 - BIVOLT	4000K	210lm	36º
OPS 37110 - BIVOLT	6500K	210lm	36º

MR16 36º

DIRECIONAL

350lm	
4.8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.05A
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 37127 - BIVOLT	2700K	350lm	36º
OPS 34089 - BIVOLT	3000K	350lm	36º
OPS 37134 - BIVOLT	4000K	350lm	36º
OPS 37141 - BIVOLT	6500K	350lm	36º

MR16

DIRECIONAL

525lm	
7 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.056A
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 37158 - BIVOLT	2700K	525lm	40º
OPS 30661 - BIVOLT	3000K	525lm	40º
OPS 81003 - BIVOLT	4000K	525lm	40º
OPS 37165 - BIVOLT	6500K	525lm	40º

PAR20 36º

DIRECIONAL

525lm	
7 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.058A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 37172 - BIVOLT	2700K	525lm	36º
OPS 33839 - BIVOLT	3000K	525lm	36º
OPS 37189 - BIVOLT	4000K	525lm	36º
OPS 37196 - BIVOLT	6500K	525lm	36º

PAR30 36º

DIRECIONAL

700lm	
9.8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.080A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 34959 - BIVOLT	3000K	700lm	36º
OPS 37219 - BIVOLT	4000K	700lm	36º

PAR38 36º

DIRECIONAL

1000lm	
14 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.108A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 33518 - BIVOLT	3000K	1000lm	36º
OPS 37240 - BIVOLT	4000K	1000lm	36º

Módulo AR70 24º

DIRECIONAL

500lm	
7 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.114A
Tensão	100-240V
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



OPS 32685 - BIVOLT	2700K	500lm	24º
OPS 38681 - BIVOLT	4000K	500lm	24º

Módulo AR111 24º

DIRECIONAL

720lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.4
Corrente elétrica	0.157A
Tensão	100-240V
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



OPS 32672 - BIVOLT	2700K	720lm	24º
OPS 32177 - BIVOLT	4000K	720lm	24º
OPS 31873 - BIVOLT	6500K	720lm	24º

LÂMPADA PAR20 IP65

FOTO: EVELYN MÜLLER

NOVO

PAR20 30°

DIRECIONAL ÍRIS 95 | USO EXTERNO

500lm	
7 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.055A (127V) 0.033A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85056 - BIVOLT	2700K	500lm	30°
OPS 85063 - BIVOLT	3000K	500lm	30°
OPS 85070 - BIVOLT	4000K	500lm	30°
OPS 85087 - BIVOLT	5700K	500lm	30°

NOVO

PAR30 38°

DIRECIONAL ÍRIS 95 | USO EXTERNO

700lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.076A (127V) 0.047A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85094 - BIVOLT	3000K	700lm	38°
OPS 85100 - BIVOLT	4000K	700lm	38°
OPS 85117 - BIVOLT	5700K	700lm	38°

NOVO

PAR38 38°

DIRECIONAL ÍRIS 95 | USO EXTERNO

1050lm	
15 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.122A (127V) 0.072A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85124 - BIVOLT	3000K	1050lm	38°
OPS 85131 - BIVOLT	4000K	1050lm	38°
OPS 85124 - BIVOLT	5700K	1050lm	38°

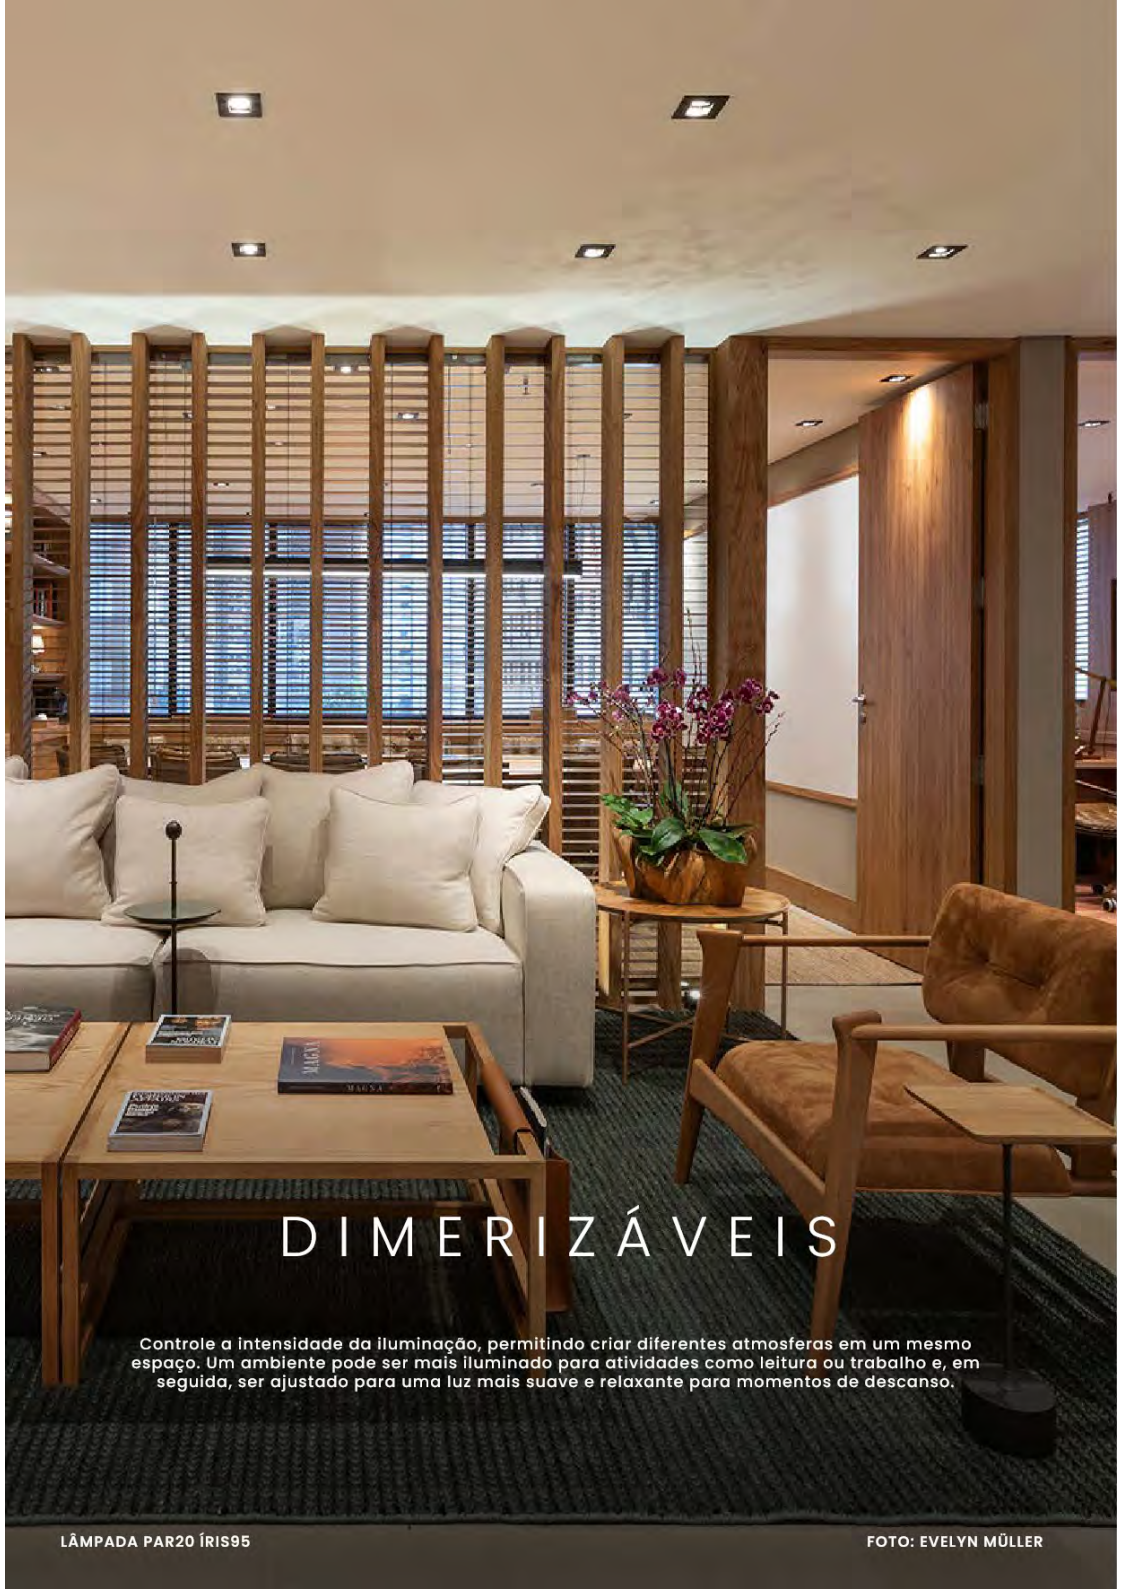

DIMERIZÁVEIS

Controle a intensidade da iluminação, permitindo criar diferentes atmosferas em um mesmo espaço. Um ambiente pode ser mais iluminado para atividades como leitura ou trabalho e, em seguida, ser ajustado para uma luz mais suave e relaxante para momentos de descanso.

LÂMPADA PAR20 ÍRIS95

FOTO: EVELYN MÜLLER

T40

COMPACTA LED

800lm	
8 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.08A (127V) 0.05A(220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 87681 - 127V	3000K	800lm	270°
OPS 87678 - 220V	3000K	800lm	270°

MR11 36°

DIRECIONAL ÍRIS 95

210lm	
3.5 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.030A (127V) 0.018A(220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85902 - 127V MONOVOLT	2700K	210lm	36°
OPS 85919 - 220V MONOVOLT	2700K	210lm	36°

MR16 36°

DIRECIONAL ÍRIS 95

525lm	
7 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.061A (127V) 0.035A (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 85988 - 127V MONOVOLT	2700K	525lm	36°
OPS 85995 - 220V MONOVOLT	2700K	525lm	36°

PAR20

DIRECIONAL ÍRIS 95

525lm	
7 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.061A(127V) 0.035A(220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86060 - 127V MONOVOLT	2700K	525lm	40°
OPS 86077 - 220V MONOVOLT	2700K	525lm	40°

NOVO

AR70 6º

DIRECIONAL ÍRIS 95

250lm	
4.8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.042A(127V) 0.024A(220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86190 - BIVOLT	2700K	250lm	6º

NOVO

AR70 24º

DIRECIONAL ÍRIS 95

300lm	
4.8 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.042A(127V) 0.024(220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86152 - 127V MONOVOLT	2700K	300lm	24º
OPS 86169 - 220V MONOVOLT	2700K	300lm	24º

NOVO

AR111 6º

DIRECIONAL ÍRIS 95

680lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.135A(127V) 0.078(220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86206 - BIVOLT	2700K	680lm	6º

NOVO

AR111 12º

DIRECIONAL ÍRIS 95

720lm	
12 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.135A(127V) 0.078A (240V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86299 - 127V MONOVOLT	2700K	720lm	12º
OPS 86305 - 220V MONOVOLT	2700K	720lm	12º

NOVO

AR111 24º

DIRECIONAL ÍRIS 95

720lm	
12 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.135A(127V) 0.078A (220V)
Soquete	GU10
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 86275 - 127V MONOVOLT	2700K	720lm	24º
OPS 86282 - 220V MONOVOLT	2700K	720lm	24º

DECORATIVAS

Lâmpadas em mais formas, mais cores, mesma qualidade Opus.

LÂMPADA VELA FILAMENTO

Vela filamento | E12

300lm

4 Watts | 110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	100-240V
Soquete	E12
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 38878 - BIVOLT	2400K	300lm	360°

Vela filamento | E14

300lm

4 Watts | 110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	100-240V
Soquete	E14
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 31835 - BIVOLT	2400K	300lm	360°

Vela filamento | E27

300lm

4 Watts | 110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	100-240V
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 86190 - BIVOLT	2700K	250lm	6°

Chama filamento | E14

300lm	
4 Watts	110-240V Bivolt

IRC	>95
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.042A
Soquete	E14
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 31859 - BIVOLT	2400K	300lm	360º

Chama filamento | E27

300lm	
4 Watts	110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.031A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 31866 - BIVOLT	2400K	300lm	360º

G45 filamento

200lm	
2 Watts	110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.4
Corrente elétrica	0.063A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro

OPS 34843 - BIVOLT	2400K	200lm	360º

A60 filamento

380lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.063A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro

OPS 31828 - BIVOLT	2400K	380lm	360º

G95 filamento

470lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.063A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 34829 - BIVOLT	2400K	470lm	360º

ST64 filamento

380lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	<0.5
Corrente elétrica	0.031A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 34836 - BIVOLT	2400K	380lm	360º

Vela carbon LED

140lm	
2 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.4
Corrente elétrica	0.016A
Soquete	E14
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33310 - BIVOLT	2200K	140lm	360°

Chama carbon LED

140lm	
2 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.4
Corrente elétrica	0.016A
Soquete	E14
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33327 - BIVOLT	2200K	140lm	360°

G45 carbon LED

140lm	
2 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.4
Corrente elétrica	0.016A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro

OPS 33334 - BIVOLT	2200K	380lm	360°

T30 carbon LED

500lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.050A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33389 - BIVOLT	2200K	500lm	360°

A60 carbon LED

320lm	
4 Watts	110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.032A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33365 - BIVOLT	2200K	320lm	360°

G95 carbon LED

320lm	
4 Watts	110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.032A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33341 - BIVOLT	2200K	320lm	360°

G125 carbon LED

400lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.032A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33358 - BIVOLT	2200K	400lm	360°

ST64 carbon LED

400lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.032A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 33372 - BIVOLT	2200K	400lm	360°

Vela Latte | E14

300lm | 4 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.4
Corrente elétrica	0.031A
Soquete	E14
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 80846 - BIVOLT	2400K	300lm	360°

Vela Latte | E27

300lm | 4 Watts | 110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.031A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 82390 - BIVOLT	2400K	300lm	360°

G45 Latte

200lm | 2 Watts | 110-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.4
Corrente elétrica	0.063A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro

OPS 81140 - BIVOLT	2400K	200lm	360°

A60 Latte

380lm | 4 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.063A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro

OPS 30654 - BIVOLT	2400K	380lm	360°

G95 Latte

600lm | 6 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.09A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 32832 - BIVOLT	2400K	600lm	360°

G125 Latte

750lm | 8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.1A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Vidro



OPS 32849 - BIVOLT	2400K	750lm	360°

A60 Luz negra

800lm | 9 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.071A
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 31095 - BIVOLT	ULTRA VIOLETA	800lm	230°

T40

COMPACTA LED

máx. 820lm	
8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.07A (127V) / 0.05A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 35536 - BIVOLT	3000K	750lm	270°
OPS 34362 - BIVOLT	4000K	820lm	270°
OPS 34379 - BIVOLT	6500K	820lm	270°

Bulbo G45

400lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.036A (127V) / 0.024A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 34171 - BIVOLT	3000K	400lm	180°
OPS 35588 - BIVOLT	4000K	400lm	180°
OPS 34188 - BIVOLT	6500K	400lm	180°

Bulbo G95

máx. 1060lm	
11 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	0.097A (127V) / 0.064A (220V)
Soquete	E27
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 34195 - BIVOLT	3000K	1020lm	220°
OPS 34201 - BIVOLT	6500K	1060lm	220°

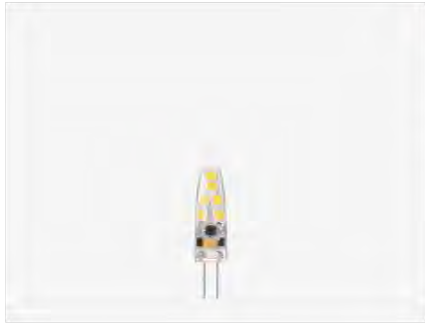

G4

150lm	
1.5 Watts	12V Monovolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	0.5
Corrente elétrica	0.032A
Soquete	G4
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Silicone

OPS 33761 - MONOVOLT	2700K	150lm	360°

G9

180lm	
2 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A(127V) 0.11(220V)
Soquete	G9
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 39886 - 127V MONOVOLT	3000K	180lm	300°
OPS 39909 - 220V MONOVOLT	3000K	180lm	300°

G9

350lm	
3.5 Watts	127V | 220V Monovolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.4
Corrente elétrica	0.28A(127V) 0.14(220V)
Soquete	G9
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 39923 - 127V MONOVOLT	3000K	350lm	300°
OPS 39930 - 127V MONOVOLT	4000K	350lm	300°
OPS 39947 - 127V MONOVOLT	6000K	350lm	300°
OPS 39954 - 220V MONOVOLT	3000K	350lm	300°
OPS 39961 - 220V MONOVOLT	4000K	350lm	300°
OPS 39978 - 220V MONOVOLT	6000K	350lm	300°

R7S

450lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.032A
Soquete	R7S
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Cerâmica e policarbonato

OPS 32740 - BIVOLT	3000K	450lm	360°
OPS 32757 - BIVOLT	4000K	450lm	360°

R7S

950lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.043A
Soquete	R7S
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Cerâmica e policarbonato

OPS 32771 - BIVOLT	3000K	450lm	360°
OPS 32788 - BIVOLT	4000K	450lm	360°

T5

máx. 1000lm	
9 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.073A(127V) 0.044A(220V)
Soquete	G5
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Vidro



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 35055 - BIVOLT	3000K	950lm	200°
OPS 36533 - BIVOLT	4000K	1000lm	200°
OPS 35079 - BIVOLT	6500K	1000lm	200°

T5

máx. 2000lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.14A(127V) 0.83A(220V)
Soquete	G5
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Vidro



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 35093 - BIVOLT	3000K	1900lm	220°
OPS 35086 - BIVOLT	4000K	2000lm	220°
OPS 35109 - BIVOLT	6500K	2000lm	220°

T5

3900lm	
26 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.22A(127V) 0.128A(220V)
Soquete	G5
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Vidro



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 35529 - BIVOLT	6500K	3900lm	220°

T8

900lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60HZ
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.072A(127V) 0.045A(220V)
Soquete	G13
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Vidro

Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 35246 - BIVOLT	3000K	900lm	220°
OPS 35253 - BIVOLT	4000K	900lm	220°
OPS 35260 - BIVOLT	6500K	900lm	220°

T8

1850lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60HZ
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.142A(127V) 0.084A(220V)
Soquete	G13
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Vidro



Produto certificado, adequado à Portaria Inmetro.

OPS 35277 - BIVOLT	3000K	1850lm	220°
OPS 35284 - BIVOLT	4000K	1850lm	220°
OPS 35291 - BIVOLT	6500K	1850lm	220°

T8

5000lm	
65 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.92
Corrente elétrica	0.321A
Soquete	G13
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Vidro



OPS 36885 - BIVOLT	6500K	5000lm	180°

FITAS | FONTES | PERFIS

FITAS **38**
12V
24V

CONECTORES **44**

CONTROLES **46**

FONTES **48**
12V
24V

PERFIS **58**

FITAS LED

As fitas LED revolucionaram e impulsionaram o mercado da iluminação.
Versáteis, eficientes e duráveis, podem ser adaptadas a praticamente qualquer aplicação, oferecendo não apenas funcionalidade, mas também um toque estético e moderno a qualquer ambiente. Destacamos a tendência das fitas em 24V. Com menor corrente, produzem menos calor e permitem maior potência e mais lúmens em seu sistema, expandindo as fronteiras para atuação como iluminação principal.

Fita LED 4.8W/m

12V VOLTAGEM

máx. 470lm/m	
5 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 50mm (3 LEDs)

IRC	>70
Dimensões	8 x 1mm
Quantidade de LEDs	60/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 31477 - 12V	2700K	4.8W/m	450lm/m	120°
OPS 31392 - 12V	3000K	4.8W/m	450lm/m	120°
OPS 32467 - 12V	4000K	4.8W/m	470lm/m	120°

Fita LED 9.6W/m

12V VOLTAGEM

máx. 980lm/m	
5 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 25mm (3 LEDs)

IRC	>80
Dimensões	8 x 2mm
Quantidade de LEDs	120/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 85780 - 12V	2700K	9.6W/m	900lm/m	120°
OPS 80006 - 12V	3000K	9.6W/m	950lm/m	120°
OPS 80013 - 12V	4000K	9.6W/m	950lm/m	120°
OPS 82932 - 12V	6500K	9.6W/m	980lm/m	120°

NOVO

Fita LED 9.6W/m

12V VOLTAGEM

950lm/m	
50 Metros	12 Volts

Área de corte: A cada 25mm (3 LEDs)

IRC	>80
Dimensões	8 x 1mm
Quantidade de LEDs	120/m
Rolo	50m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 85797 - 12V	3000K	9.6W/m	950lm/m	120°
OPS 85803 - 12V	4000K	9.6W/m	950lm/m	120°

Fita LED 19.2W/m

12V VOLTAGEM

máx. 2000lm/m	
5 Metros	12 Volts

Área de corte: A cada 12,5mm (3 LEDs)

IRC	>80
Dimensões	10 x 2mm
Quantidade de LEDs	240/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 85810 - 12V	2700K	19.2W/m	1900lm/m	120°
OPS 80020 - 12V	3000K	19.2W/m	1900lm/m	120°
OPS 80037 - 12V	4000K	19.2W/m	1950lm/m	120°
OPS 82949 - 12V	6500K	19.2W/m	2000lm/m	120°

NOVO

Fita LED 19.2W/m

12V VOLTAGEM

máx. 1950lm/m	
50 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 12,5mm (3 LEDs)

IRC	>80
Dimensões	10 x 2mm
Quantidade de LEDs	240/m
Rolo	50m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 85827 - 12V	3000K	19.2W/m	1900lm/m	120°
OPS 85834 - 12V	4000K	19.2W/m	1950lm/m	120°

Fita COB 8W/m

IRC 90 | 12V VOLTAGEM

máx. 800lm/m	
5 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 50mm

IRC	>90
Dimensões	8 x 1mm
Quantidade de LEDs	320/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 39626 - 12V	2700K	8W/m	700lm/m	120°
OPS 86787 - 12V	3000K	8W/m	760lm/m	120°
OPS 39633 - 12V	4000K	8W/m	800lm/m	120°

NOVO

Fita COB 8W/m

IRC 90 | 12V VOLTAGEM

máx. 760lm/m	
50 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 50mm

IRC	>90
Dimensões	8 x 1mm
Quantidade de LEDs	320/m
Rolo	50m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 86794 - 12V	2700K	8W/m	700lm/m	120°
OPS 86800 - 12V	3000K	8W/m	760lm/m	120°

NOVO

Fita COB 20W/m

IRC 90 | 24V VOLTAGEM

máx. 2000lm/m	
5 Metros	24 Volts



Área de corte: A cada 50mm

IRC	>90
Dimensões	8 x 1.5mm
Quantidade de LEDs	480/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 88156	3000K	20W/m	1900lm/m	120°
OPS 88163	4000K	20W/m	2000lm/m	120°

Fita Neon

IP65 EXTERNO | 12V VOLTAGEM

máx. 360lm/m	
5 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 25mm

IRC	>80
Dimensões	6 x 12mm
Quantidade de LEDs	120/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos

OPS 81010 - 12V	2700K	10W/m	320lm/m	120°
OPS 81027 - 12V	4000K	10W/m	360lm/m	120°

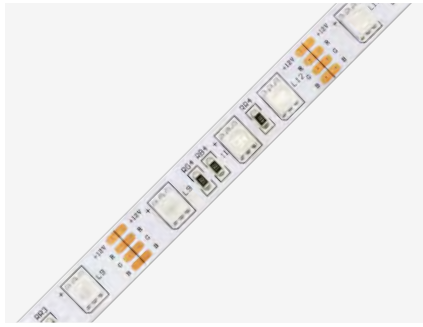

Fita RGB 10W/m

12V VOLTAGEM

RGB	
5 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 50mm (3 LEDs)

Dimensões	10 x 2mm
Quantidade de LEDs	60/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 31590 - 12V	RGB	10W/m	120°

Fita Digital RGB 10W/m

12V VOLTAGEM

RGB	
5 Metros	12 Volts



Área de corte: A cada 50mm (3 LEDs)

Dimensões	10 x 2mm
Quantidade de LEDs	120/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 85551 - 12V	RGB	10W/m	120°

Fita Digital 10W/m

IRC 90 | 24V VOLTAGEM

720lm/m	
5 Metros	24 Volts



Área de corte: A cada 125mm (3 LEDs)

IRC	>90
Dimensões	50Hz
Quantidade de LEDs	60/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 83588	3000K	10W/m	720lm/m	120°
OPS 83571	4000K	10W/m	720lm/m	120°
OPS 83564	6500K	10W/m	720lm/m	120°

Fita LED Nano 10W/m

IRIS90 | 24V VOLTAGEM

máx. 900lm/m	
5 Metros	24 Volts

Área de corte: A cada 42mm (7 LEDs)

IRC	>90
Dimensões	4 x 1mm
Quantidade de LEDs	168/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 37394	2700K	850lm/m	120°
OPS 37400	4000K	900lm/m	120°

Fita LED 12W/m

IRIS95 | 24V VOLTAGEM

1100lm/m	
5 Metros	24 Volts

Área de corte: A cada 50mm (3 LEDs)

IRC	>95
Dimensões	8 x 1.5mm
Quantidade de LEDs	120/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 37417	2700K	11W/m	1100lm/m	120°
OPS 88279	3000K	11W/m	1100lm/m	120°
OPS 37424	4000K	12W/m	1100lm/m	120°

Fita LED 16W/m

IRIS95 | 24V VOLTAGEM

2000lm/m	
5 Metros	24 Volts

Área de corte: A cada 50mm (8 LEDs)

IRC	>95
Dimensões	8 x 1.2mm
Quantidade de LEDs	240/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 85537	2700K	16W/m	2000lm/m	120°
OPS 88217	3000K	16W/m	2000lm/m	120°
OPS 85544	4000K	16W/m	2000lm/m	120°

Fita LED 20W/m

IRIS95 | 24V VOLTAGEM

máx. 2800lm/m	
5 Metros	24 Volts

Área de corte: A cada 42mm (3 LEDs)

IRC	>95
Dimensões	8 x 1.2mm
Quantidade de LEDs	192/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 86756	2700K	20W/m	2800lm/m	120°
OPS 86763	3000K	20W/m	2700lm/m	120°
OPS 86770	4000K	20W/m	2800lm/m	120°

NOVO

Fita LED Dupla 30W/m

IRIS95 | 24V VOLTAGEM

máx. 3850lm/m	
5 Metros	24 Volts



Área de corte: A cada 41.5mm (16 LEDs)

IRC	>95
Dimensões	14 x 1.5mm
Quantidade de LEDs	384/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos

OPS 88194	3000K	3800lm/m	120°
OPS 88200	4000K	3850lm/m	120°

Fita LED 10W/m

IP65 | IRIS90 | 24V VOLTAGEM

900lm/m	
5 Metros	24 Volts

Área de corte: A cada 25mm (3 LEDs)

IRC	>90
Dimensões	8 x 1.2mm
Quantidade de LEDs	120/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	-10° - 40°C
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos

OPS 88170	3000K	10W/m	900lm/m	120°

NOVO

Fita LED 19.2W/m

IP65 | IRIS90 | 24V VOLTAGEM

1700lm/m	
5 Metros	24 Volts

Área de corte: A cada 12.5mm (6 LEDs)

IRC	>90
Dimensões	12 x 3.6mm
Quantidade de LEDs	240/m
Rolo	5m
Temperatura de operação	-10° - 40°C
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos

OPS 88187	3000K	19,2W/m	1700lm/m	120°

NOVO

Emenda linear 5mm

FITA NANO

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 10 conectores de 5mm

OPS 86688

NOVO

Emenda linear com cabo 5mm

FITA NANO

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 10 conectores de 5mm

OPS 86695

NOVO

Emenda linear 8mm

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 10 conectores de 8mm

OPS 86701

NOVO

Emenda linear com cabo 8mm

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 10 conectores de 8mm

OPS 86718

NOVO

Emenda 90° 8mm

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 5 conectores de 8mm

OPS 86961

NOVO

Emenda linear 10mm

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 10 conectores de 10mm

OPS 86725

NOVO

Emenda com cabo 10mm

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 10 conectores de 10mm

OPS 86732

NOVO

Emenda 90° 10mm

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano



Conteúdo: 5 conectores de 10mm

OPS 86978

Controle Fita Digital RGB

Alcance	15m
Controle de pixels	2048px
Quantidade de efeitos	366 modos
Bateria	CR 2025 3V
Dimensões	40 x 86 x 7mm
Garantia	1 ano

Compatível com: OPS 85551

OPS 85568

Controle RGB Touch

Canal de saída	4 canais
Tensão de entrada	DC 12V
Tensão de saída	6A/CH
Potência de saída	12V < 72W
Dimensões	42 x 13 x 3mm
Garantia	1 ano

Compatível com: OPS 31590

OPS 31101

Controle RGB 12V

Alcance	15m
Controle de pixels	2048px
Quantidade de efeitos	28 efeitos
Bateria	2x Pilhas AAA
Dimensões	60 x 190 x 40mm
Garantia	1 ano

Compatível com: OPS 31590

OPS 31149

Mini controlador Fita Digital 24V

Alcance	15m
Controle de pixels	2048px
Quantidade de efeitos	28 modos
Bateria	1x pilha A27
Dimensões	100 x 100 x 40mm
Garantia	2 anos

Compatível com:
OPS 83588 / OPS 83571 / OPS 83564

OPS 83595

Controle Fita Digital 24V

Alcance	15m
Controle de pixels	2048px
Quantidade de efeitos	366 modos
Bateria	CR 2025 3V
Dimensões	40 x 86 x 7mm
Garantia	1 ano

Compatível com:
OPS 83588 / OPS 83571 / OPS 83564

OPS 84813

Amplificador de sinal fita RGB

Canal de saída	4 canais
Tensão de entrada	DC 12V
Tensão de saída	6A/CH
Potência de saída	12V < 72W
Dimensões	42 x 13 x 3mm
Garantia	1 ano

Compatível com: OPS 31590

OPS 31125

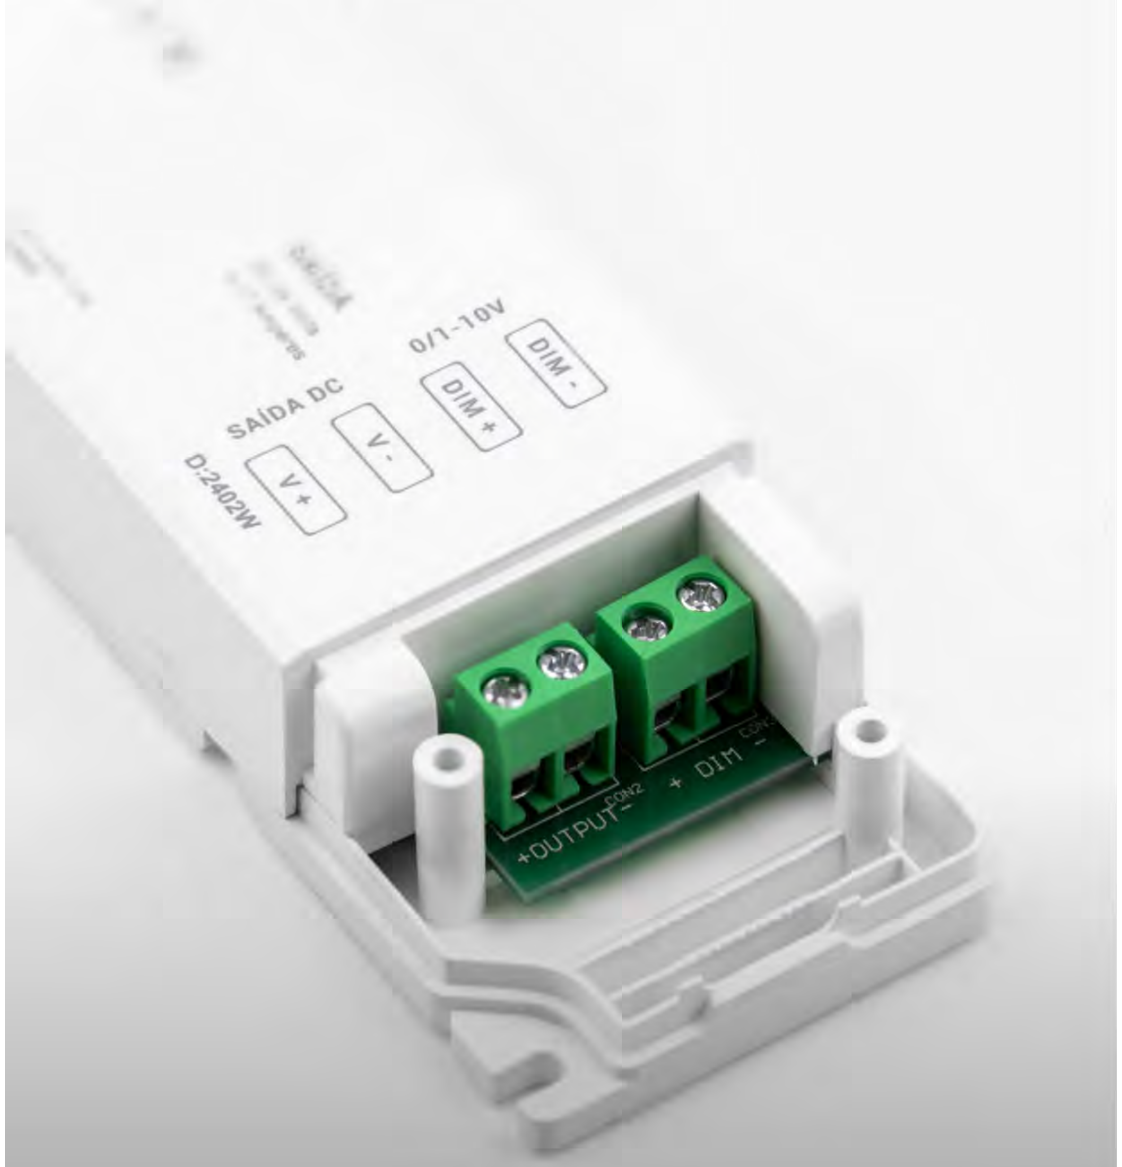

FONTES

Equipamentos essenciais para as fitas LED de baixa tensão, as fontes da Opus possuem 3 anos de garantia e dividem-se em fontes **Slim, Ultra Slim, Blindadas com IP67 e Dimerizáveis.**

FONTE DIMERIZÁVEL 100W

NOVO

Fonte Chaveada Slim

60W/5A

12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88855

NOVO

Fonte Chaveada Slim

120W/10A

12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	10A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88862

NOVO

Fonte Chaveada Slim

200W/16.7A

12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	16.7A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88879

NOVO

Fonte Chaveada Slim

360W/30A

12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	30A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 84035

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

24W/2A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	2A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88033

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

36W/3A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	3A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88040

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

48W/4A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	4A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88057

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

60W/5A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88064

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

72W/6A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	6A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88071

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

120W/10A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	10A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 82604

Fonte Ultra Slim

12V VOLTAGEM

200W/16.7A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	16.7A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88422

Fonte Blindada

IP67 EXTERNO · 12V VOLTAGEM

36W/3A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	6A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 31002

Fonte Blindada

IP67 EXTERNO · 12V VOLTAGEM

60W/5A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 31019

Fonte Blindada

IP67 EXTERNO · 12V VOLTAGEM

120W/10A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	10A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 31026

Fonte Blindada

IP67 EXTERNO · 12V VOLTAGEM

200W/16.6A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	16.6A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 86916

Fonte Blindada

IP67 EXTERNO · 12V VOLTAGEM

400W/33.3A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	33.3A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 86923

Fonte Dimerizável

12V VOLTAGEM

100W/8.3A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	8.3A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 86985

Fonte Dimerizável

12V VOLTAGEM

300W/25A	
12V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	25A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	12V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 86996

Fonte Dimerizável

24V VOLTAGEM

300W/12.5A	
24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	12.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 89009

NOVO

Fonte Chaveada Slim

24V VOLTAGEM

60W/2.5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	2.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 86886

NOVO

Fonte Chaveada Slim

24V VOLTAGEM

120W/5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 86893

NOVO

Fonte Chaveada Slim

24V VOLTAGEM

200W/8.3A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	8.3A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 86909

NOVO

Fonte Chaveada Slim

24V VOLTAGEM

360W/15A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	15A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 84042

Fonte Ultra Slim

24V VOLTAGEM

48W/2A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	2A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88088

Fonte Ultra Slim

24V VOLTAGEM

60W/2.5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	2.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88095

Fonte Ultra Slim

24V VOLTAGEM

72W/3A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	3A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88101

Fonte Ultra Slim

24V VOLTAGEM

120W/5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° ~ 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 82611

Fonte Ultra Slim

24V VOLTAGEM

200W/8.3A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	8.3A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos



OPS 88439

Fonte Blindada

24V VOLTAGEM

NOVO

60W/2.5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	2.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 88248

Fonte Blindada

24V VOLTAGEM

NOVO

120W/5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 88255

Fonte Blindada

24V VOLTAGEM

NOVO

300W/12.5A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	12.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos



OPS 88262

Fonte Dimerizável

24V VOLTAGEM

NOVO

100W/4.2A

24V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	4.2A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	24V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP40
Garantia	3 anos



OPS 88992

Fonte Chaveada Slim

48V VOLTAGEM

NOVO

120W/2.5A

48V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	2.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	48V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 89276

Fonte Chaveada Slim

48V VOLTAGEM

NOVO

200W/4.15A

48V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	4.15A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	48V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 89283

Fonte Chaveada Slim

48V VOLTAGEM

360W/7.5A

48V Saída	100-240V Entrada

Frequência	50/60Hz
Corrente máxima	7.5A
Tensão de entrada	AC 100-240V
Tensão de saída	48V (DC)
Temperatura de operação	0° - 40°C
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 84059

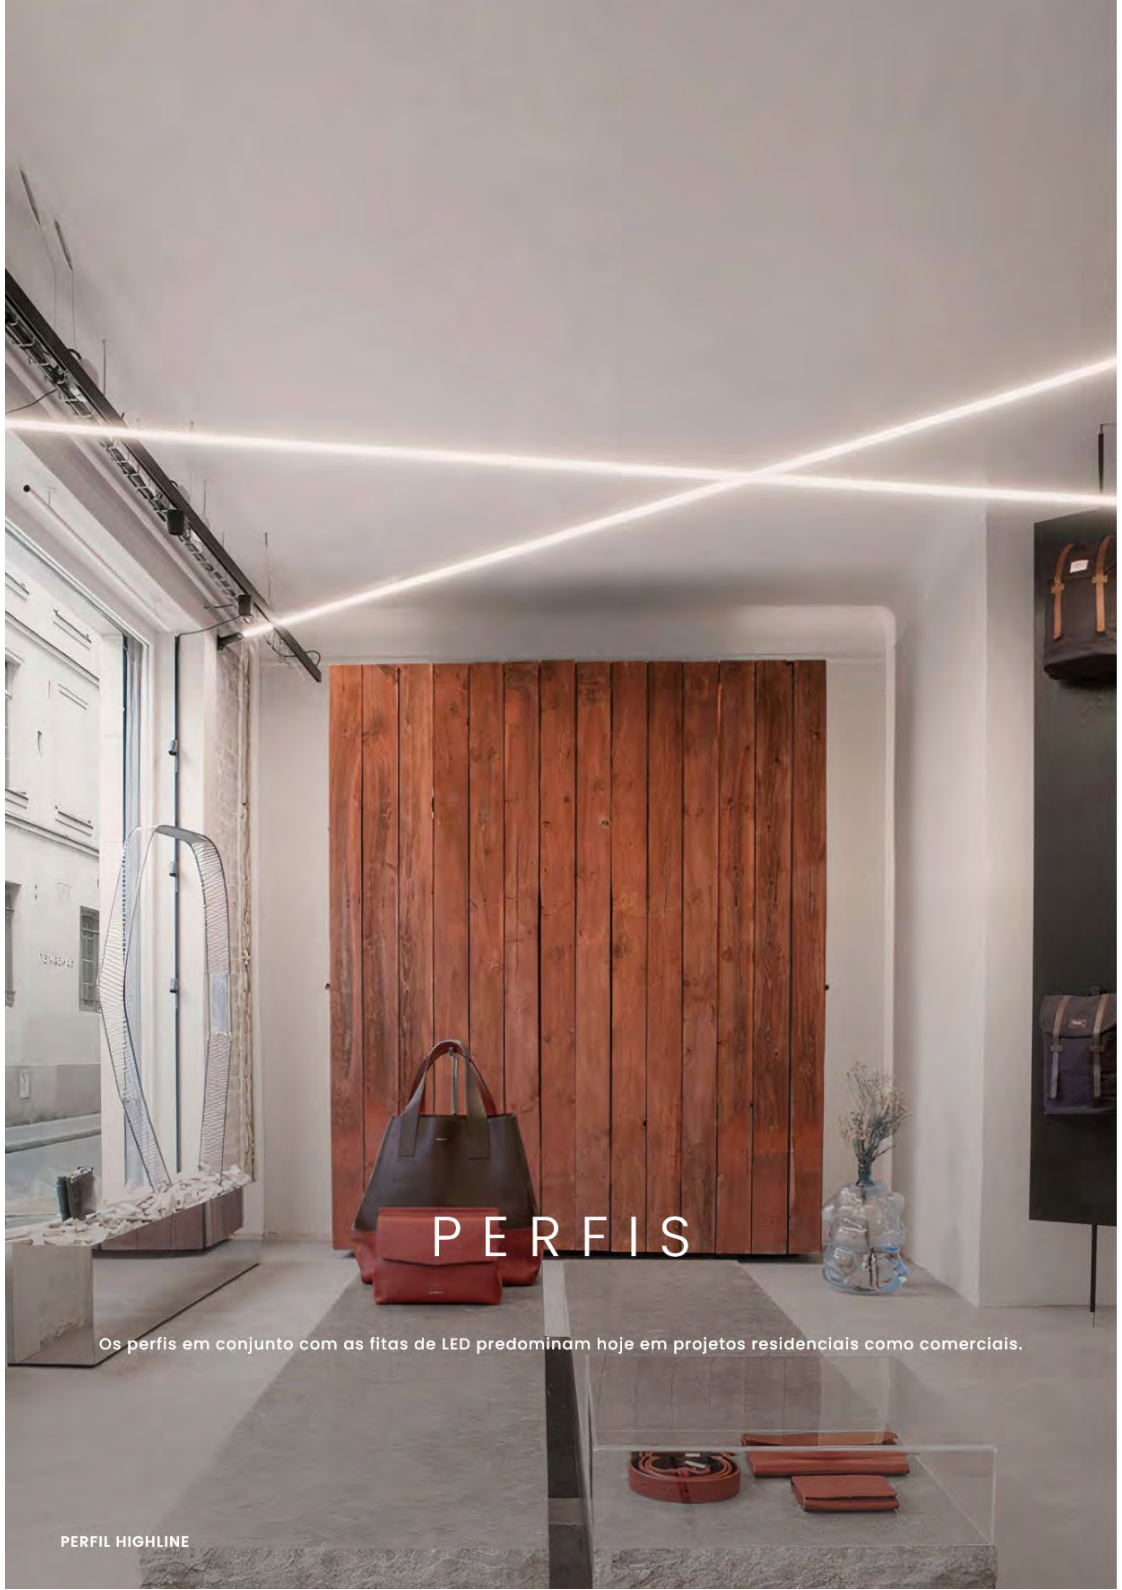

PERFIS

Os perfis em conjunto com as fitas de LED predominam hoje em projetos residenciais como comerciais.

PERFIL HIGHLINE

Highline

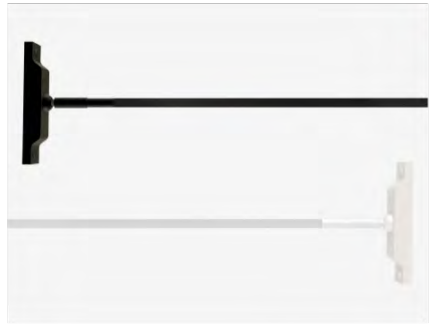



Ângulo	60°
Aplicação	Suspenso
Alojamento da fita	17mm
Peso	592g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 83748 - BRANCO - 5m
OPS 83762 - PRETO - 5m
OPS 83755 - BRANCO - 10m
OPS 83779 - PRETO - 10m

Perfil Inverse



Ângulo	50°
Aplicação	Rodapé
Alojamento da fita	12.4mm
Peso	520g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 81683 - BRANCO - 3m
OPS 81690 - PRETO - 3m

Perfil Inverse neon



Ângulo	50°
Aplicação	Rodapé
Alojamento da fita	5.5mm
Peso	520g/m
Fonte de luz	Fita neon LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 36502 - BRANCO - 3m
OPS 36519 - PRETO - 3m

Perfil Nano embutir



Nicho: 8mm

Ângulo	50°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	5.5mm
Nicho	8mm
Peso	75g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos

OPS 39114 - BRANCO - 2m
OPS 81133 - PRETO - 2m

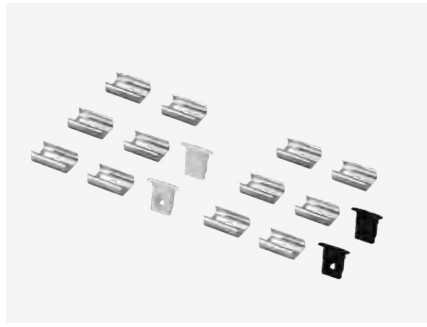

Kit perfil Nano embutir

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39107 - BRANCO
OPS 81713 - PRETO

Perfil Nano sobrepor

Ângulo	50°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	5.5mm
Peso	62g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 39091 - BRANCO - 2m
OPS 81126 - PRETO - 2m

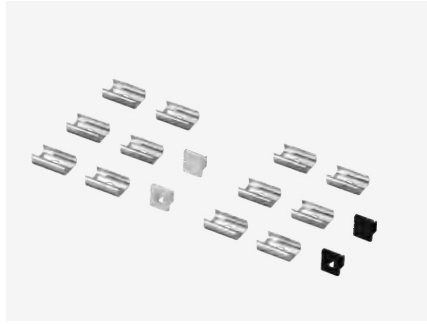

Kit perfil Nano sobrepor

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39084 - BRANCO
OPS 81706 - PRETO

NOVO

Perfil Slim embutir



Nicho: 12.8mm

Ângulo	60°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	12mm
Nicho	8mm
Peso	125g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos

OPS 83953 - BRANCO - 2m
OPS 83960 - PRETO - 2m

NOVO

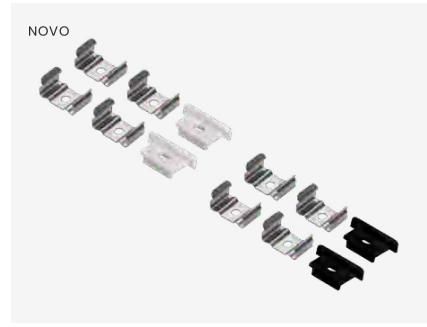

Kit perfil Slim embutir

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

Acessório compatível: OPS 80778

OPS 83977 - BRANCO
OPS 83984 - PRETO

NOVO

Perfil Slim sobrepor

Ângulo	60°
Aplicação	Teto e parede
Alojamento da fita	12mm
Peso	125g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83991 - BRANCO - 2m
OPS 84004 - PRETO - 2m

NOVO

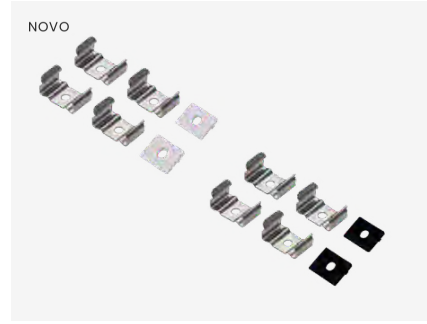

Kit perfil Slim sobrepor

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 84011 - BRANCO
OPS 84028 - PRETO

Perfil Ignis embutir

Ângulo	60°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	12mm
Nicho	17mm
Peso	223g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 17mm

OPS 39411 - BRANCO - 2m
OPS 39442 - PRETO - 2m
OPS 39428 - BRANCO - 3m
OPS 39459 - PRETO - 3m

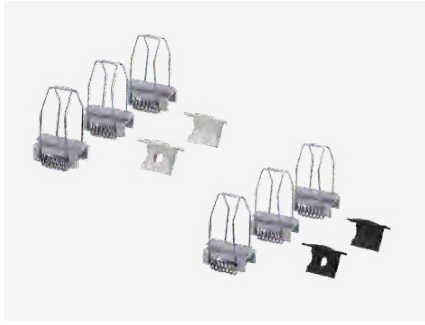

Kit perfil Ignis embutir

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39404 - BRANCO
OPS 39435 - PRETO

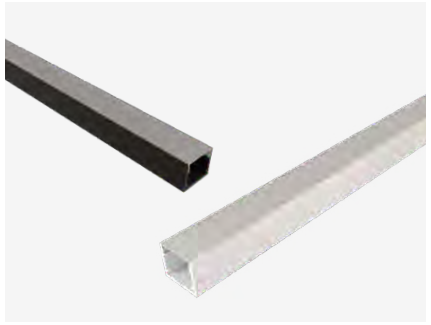

Perfil Ignis sobrepor

Ângulo	60°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	17.5mm
Peso	223g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 39350 - BRANCO - 2m
OPS 39381 - PRETO - 2m
OPS 39367 - BRANCO - 3m
OPS 39398 - PRETO - 3m

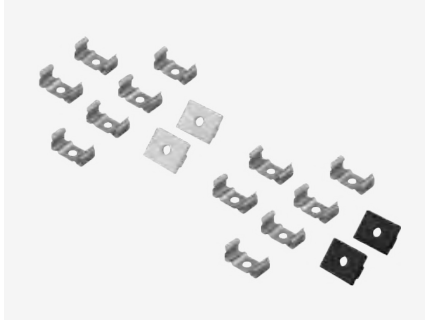

Kit perfil Ignis sobrepor

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39343 - BRANCO
OPS 39374 - PRETO

Perfil Bolt embutir

Ângulo	110°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	25mm
Nicho	36mm
Peso	592g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 36mm

OPS 39251 - BRANCO - 2m
OPS 39282 - PRETO - 2m
OPS 39268 - BRANCO - 3m
OPS 39299 - PRETO - 3m

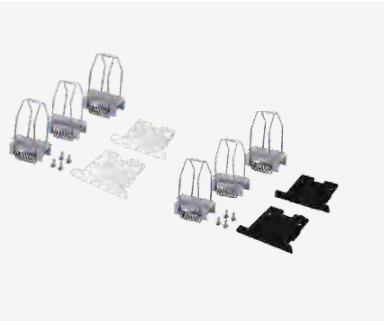

Kit perfil Bolt embutir

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39244 - BRANCO
OPS 39275 - PRETO

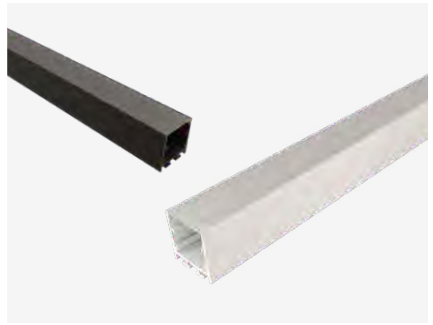

Perfil Bolt sobrepor

Ângulo	110°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	26mm
Peso	553g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 39190 - BRANCO - 2m
OPS 39220 - PRETO - 2m
OPS 39206 - BRANCO - 3m
OPS 39237 - PRETO - 3m

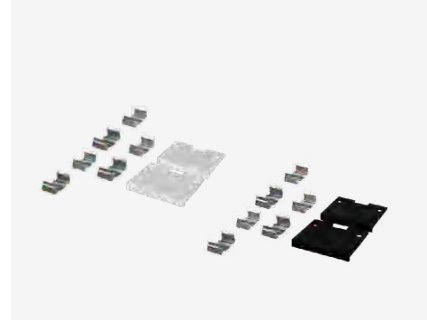

Kit perfil Bolt sobrepor

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39183 - BRANCO
OPS 39213 - PRETO

Conector linear

Composição	Ferro
Garantia	1 ano

Compatível: Perfil Ignis/Perfil Bolt

OPS 80938

Conectores 2D e 3D

Composição	Ferro
Garantia	1 ano

Compatível: Perfil Ignis/Perfil Bolt

OPS 39312

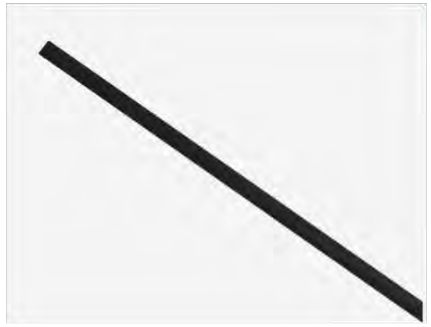

Difusor preto perfil Ignis

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 80969 - 2m

Difusor preto perfil Bolt

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 80978 - 2m

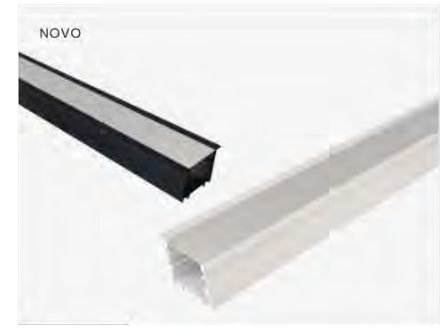

Perfil 50 embutir

Ângulo	60°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	12mm
Nicho	8mm
Peso	125g/m
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 50mm

OPS 86527 - BRANCO - 2m

OPS 86534 - PRETO - 2m

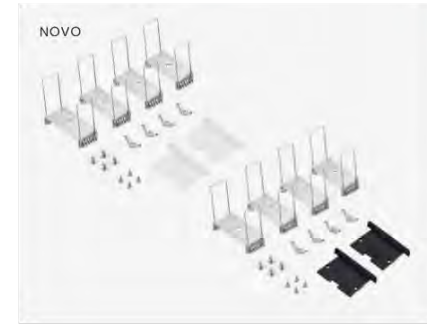

Kit perfil 50 embutir

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 86541 - BRANCO

OPS 86558 - PRETO

Perfil 50 sobrepor

Ângulo	60°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	12mm
Nicho	8mm
Peso	125g/m
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 86565 - BRANCO - 2m

OPS 86572 - PRETO - 2m

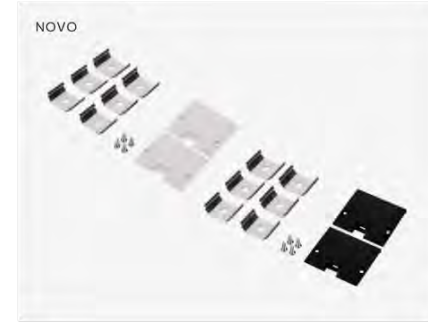

Kit perfil 50 sobrepor

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 86589 - BRANCO

OPS 86596 - PRETO

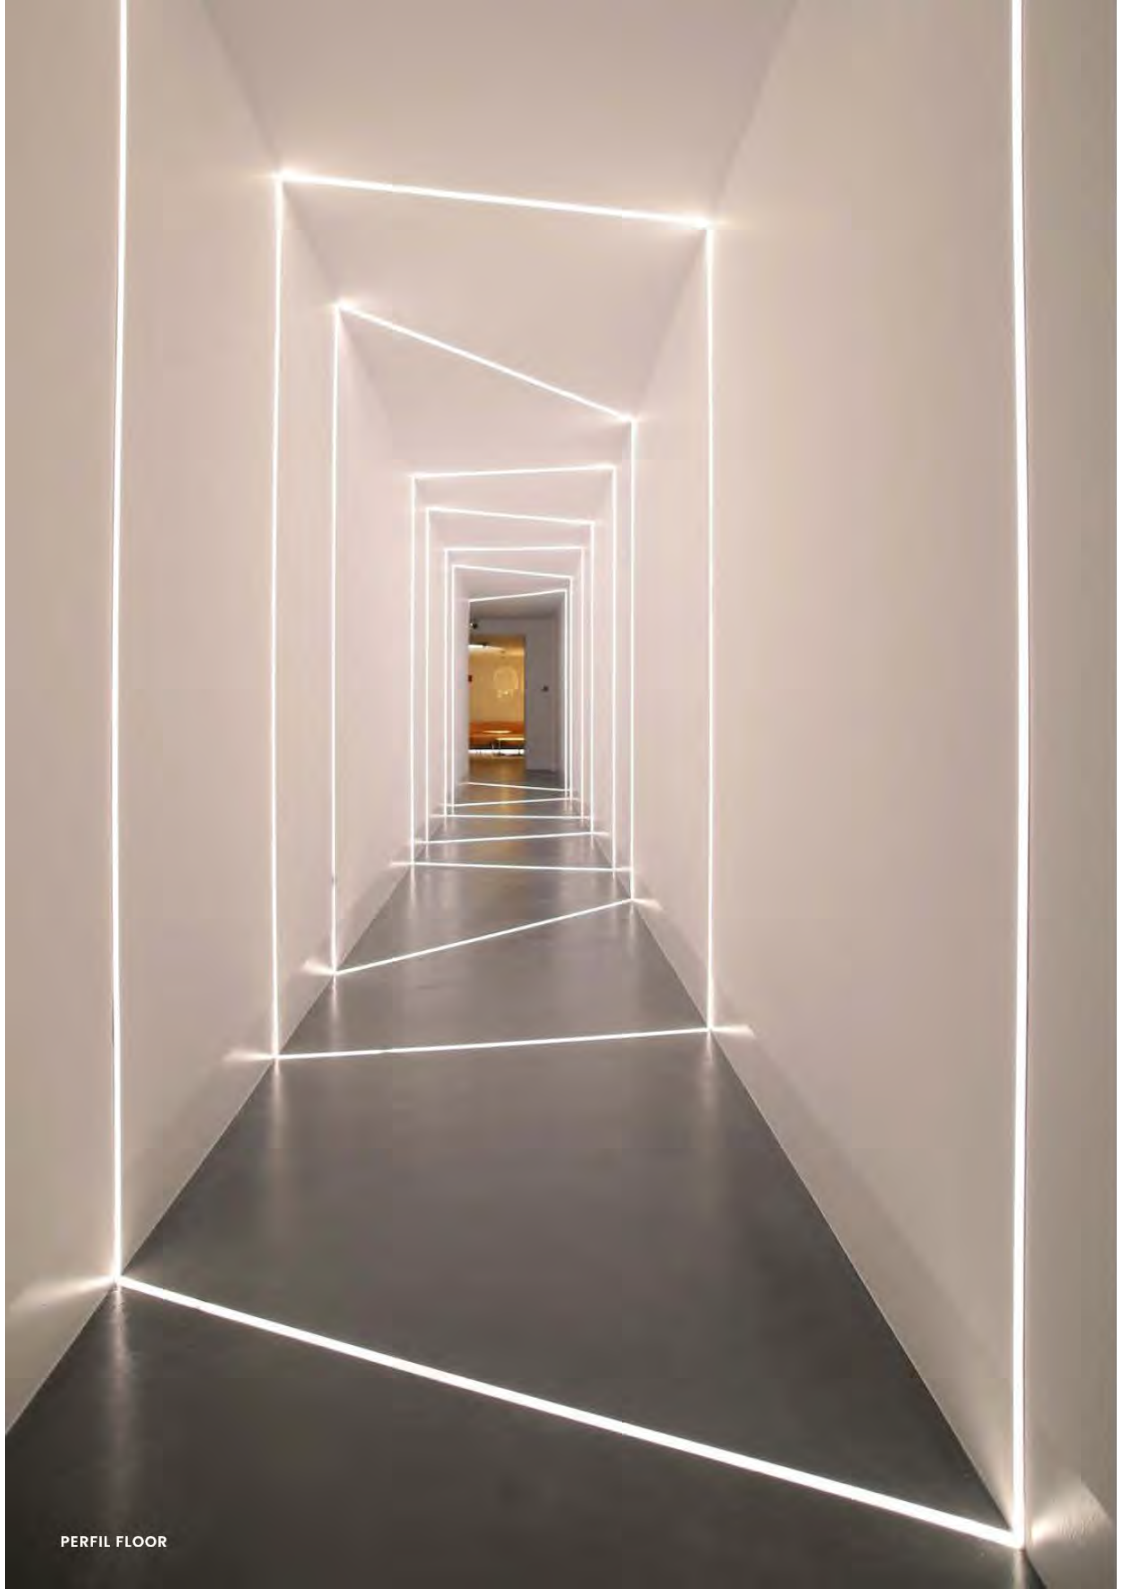

PERFIL FLOOR

Perfil Edge

Ângulo	120°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	10mm
Peso	77g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 39152 - BRANCO - 2m

OPS 39178 - PRETO - 2m

Kit perfil Edge

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39145 - BRANCO

OPS 39169 - PRETO

Perfil Floor

Ângulo	120°
Aplicação	Parede e teto
Alojamento da fita	10mm
Peso	77g/m
Fonte de luz	Fita de LED
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 21mm

OPS 39121 - ALUMÍNIO - 2m

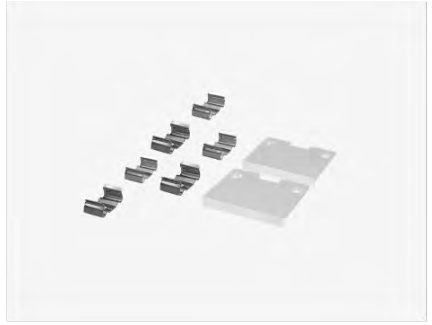

Kit perfil floor

Composição	Policarbonato
Garantia	1 ano

OPS 39138

SISTEMA MAGNÉTICO

USO INTERNO

SOUL **70**
Embutir
Wallwasher
Sobrepor

SPOTS INTEGRADAS **82**
Mini spots
Eco
Minima
Home
Downlight
Noir
Omni
Monolith
Break

SPOTS PARA LÂMPADAS **92**
Spot - recuado
Spot - ultra recuado
Conector Spot | linha conecta
Spot - plano
Spot duplo - recuado
Spot - sobrepor

SISTEMA MAGNÉTICO **102**
Trilhos & acessórios
Fontes 48V
Luminárias

SISTEMA TRILHO **110**
Trilhos & acessórios
Spots para lâmpadas
Spots LED

LINEARES **120**
Linea
Flat
Power Flat

PAINÉIS **124**
ECO embutir
ECO sobrepor
Recuados
Forro modular
Infinity

PLAFONS **138**

DECORATIVAS **150**
Arandelas
Luminária de espelho
Luminária de cabeceira
Pendentes
Luminária de mesa

SOUL

A luz que imita a alma. Luz que sentimos mas não vemos. Luz que ilumina e não ofusca.

NOVO



Mini Soul 24°

EMBUTIDO

90lm	
1.5 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.019A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: Ø24mm

OPS 89030 - BRANCO - BIVOLT	2700K	90lm	24°

Mini Soul 24°

EMBUTIDO

90lm	
1.5 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.019A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: Ø24mm

OPS 84974 - BR/PT - BIVOLT	2700K	90lm	24°

Mini Soul 24°

EMBUTIDO

90lm	
1.5 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.019A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

Nicho: Ø24mm

OPS 84981 - PRETO - BIVOLT	2700K	90lm	24°

Soul 15°

EMBUTIDO

máx. 130lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 34 x 34mm

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.02A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 87685 - BRANCO - BIVOLT	2700K	120lm	15°
OPS 87708 - BRANCO - BIVOLT	4000K	130lm	15°

Soul 15°

EMBUTIDO

máx. 130lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 34 x 34mm

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.02A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 81287 - BR/PT - BIVOLT	2700K	120lm	15°
OPS 81324 - BR/PT - BIVOLT	4000K	130lm	15°

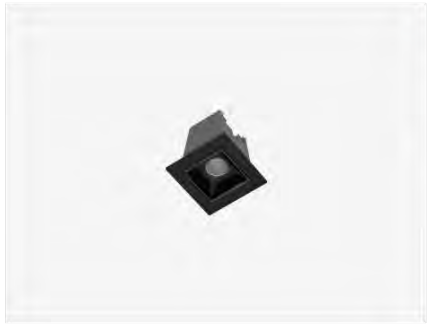

Soul 15°

EMBUTIDO

120lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 34 x 34mm

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.02A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 83809 - PRETO - BIVOLT	2700K	120lm	15°

Soul 30°

EMBUTIDO

máx. 130lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 34 x 34mm

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.02A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 87692 - BRANCO - BIVOLT	2700K	120lm	30°
OPS 87715 - BRANCO - BIVOLT	4000K	130lm	30°

Soul 30°

EMBUTIDO

máx. 130lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 34 x 34mm

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.02A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 81294 - BR/PT - BIVOLT	2700K	120lm	30°
OPS 81331 - BR/PT - BIVOLT	4000K	130lm	30°

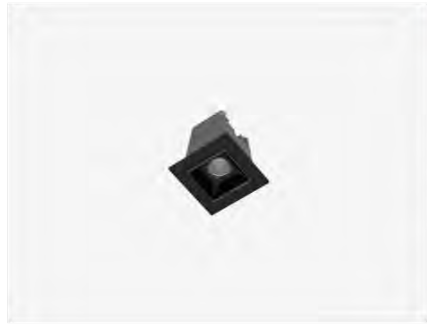

Soul 30°

EMBUTIDO

120lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 34 x 34mm

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.02A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 83816 - PRETO - BIVOLT	2700K	120lm	30°

Soul 30°

EMBUTIDO

30° VERTICAL | UGR16 | IRIS90

máx. 320lm

4 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0,043A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 65 x 35mm

OPS 87722 - BRANCO - BIVOLT	2700K	270lm	30°
OPS 87739 - BRANCO - BIVOLT	4000K	320lm	30°

Soul 30°

EMBUTIDO

30° VERTICAL | UGR13 | IRIS90

máx. 320lm

4 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.043A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 65 x 35mm

OPS 81300 - BR/PT - BIVOLT	2700K	270lm	30°
OPS 81348 - BR/PT - BIVOLT	4000K	320lm	30°

Soul 30°

EMBUTIDO

30° VERTICAL | UGR13 | IRIS90

218lm

4 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.043A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 65 x 35mm

OPS 83823 - PRETO - BIVOLT	2700K	270lm	30°

NOVO

Soul 80°

EMBUTIDO

80° VERTICAL | UGR16 | IRIS90

645lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.101A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 120 x 25mm

OPS 87883 - BRANCO - BIVOLT	2700K	645lm	80°

Soul 30°

EMBUTIDO

30° VERTICAL | UGR16 | IRIS90

máx. 426lm

6 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 95 x 35mm

OPS 87746 - BRANCO - BIVOLT	2700K	370lm	30°
OPS 87753 - BRANCO - BIVOLT	4000K	426lm	30°

Soul 30°

EMBUTIDO

30° VERTICAL | UGR13 | IRIS90

máx. 426lm

6 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 95 x 35mm

OPS 87760 - BR/PT - BIVOLT	2700K	370lm	30°
OPS 87777 - BR/PT - BIVOLT	4000K	426lm	30°

Soul 30°

EMBUTIDO

30° VERTICAL | UGR13 | IRIS90

máx. 426lm

6 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 95 x 35mm

OPS 87784 - PRETO - BIVOLT	2700K	370lm	30°
OPS 87791 - PRETO - BIVOLT	4000K	426lm	30°

NOVO

Soul 80°

EMBUTIDO

80° VERTICAL | UGR13 | IRIS90

645lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.101A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 120 x 25mm

OPS 87890 - PRETO - BIVOLT	2700K	645lm	80°

NOVO

Soul 80º

EMBUTIDO

1182lm	
22 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.302A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 236 x 27mm

OPS 89474 - BRANCO - BIVOLT	2700K	1182lm	80º

Soul 30º

EMBUTIDO

máx. 734lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.089A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 138 x 35mm

OPS 87807 - BRANCO - BIVOLT	2700K	630lm	30º
OPS 87814 - BRANCO - BIVOLT	4000K	734lm	30º

Soul 30º

EMBUTIDO

máx. 734lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.089A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 138 x 35mm

OPS 81317 - BR/PT - BIVOLT	2700K	630lm	30º
OPS 81355 - BR/PT - BIVOLT	4000K	734lm	30º

Soul 30º

EMBUTIDO

630lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.089A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 138 x 35mm

OPS 83830 - PRETO - BIVOLT	2700K	630lm	30º

NOVO

Soul 80º

EMBUTIDO

1182lm	
22 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.302A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 236 x 27mm

OPS 89481 - PRETO - BIVOLT	2700K	1182lm	80º

Soul 30º

EMBUTIDO

máx. 1550lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.183A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 270 x 35mm

OPS 87821 - BRANCO - BIVOLT	2700K	1300lm	30º
OPS 87838 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1550lm	30º

Soul 30º

EMBUTIDO

máx. 1550lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.183A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 270 x 35mm

OPS 83788 - BR/PT - BIVOLT	2700K	1300lm	30º
OPS 83793 - BR/PT - BIVOLT	4000K	1550lm	30º

Soul 30º

EMBUTIDO

1300lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.183A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 270 x 35mm

OPS 83847 - PRETO - BIVOLT	2700K	1300lm	30º

NOVO

Soul direcionável 24°

EMBUTIDO

300lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 75 x 40mm

OPS 87845 - BR/PT - BIVOLT	2700K	300lm	24°

NOVO

Soul direcionável 24°

EMBUTIDO

300lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 75 x 40mm

OPS 87852 - PRETO - BIVOLT	2700K	300lm	24°

NOVO

Soul direcionável 24°

EMBUTIDO

680lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.102A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 132 x 40mm

OPS 84998 - BR/PT - BIVOLT	2700K	680lm	24°

NOVO

Soul direcionável 24°

EMBUTIDO

680lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.102A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 132 x 40mm

OPS 85001 - PRETO - BIVOLT	2700K	680lm	24°

NOVO

Soul direcionável 24°

EMBUTIDO

1462lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.206A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 247 x 40mm

OPS 87889 - BR/PT - BIVOLT	2700K	1462lm	24°

NOVO

Soul direcionável 24°

EMBUTIDO

1462lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.206A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 247 x 40mm

OPS 87876 - PRETO - BIVOLT	2700K	1462lm	24°

NOVO

Soul Wallwasher

EMBUTIDO

máx. 1149lm	
22 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.196A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 270x 35mm

OPS 84707 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1120lm
OPS 84745 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1149lm

NOVO

Soul Wallwasher

EMBUTIDO

máx. 1149lm	
22 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.196A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 270x 35mm

OPS 84714 - PRETO - BIVOLT	3000K	1120lm
OPS 84752 - PRETO - BIVOLT	4000K	1149lm

Soul Linear 30°

SOBREPOR

360lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83854 - BR/PT - BIVOLT	2700K	360lm	30°

Soul Linear 30°

SOBREPOR

360lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.056A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83908 - PRETO - BIVOLT	2700K	360lm	30°

Soul Linear 30°

SOBREPOR

600lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.089A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83861 - BR/PT - BIVOLT	2700K	600lm	30°

Soul Linear 30°

SOBREPOR

600lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.089A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83915 - PRETO - BIVOLT	2700K	600lm	30°

Soul Linear 30°

SOBREPOR

1200lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.176A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83878 - BR/PT - BIVOLT	2700K	1200lm	30°

Soul Linear 30°

SOBREPOR

1200lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.176A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83922 - PRETO - BIVOLT	2700K	1200lm	30°

Soul 24°

SOBREPOR

220lm	
5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.049A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83885 - BR/PT - BIVOLT	2700K	220lm	24°
OPS 83939 - PRETO - BIVOLT	2700K	220lm	24°

Soul 24°

SOBREPOR

460lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.109A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio



OPS 83892 - BR/PT - BIVOLT	2700K	460lm	24°
OPS 83946 - PRETO - BIVOLT	2700K	460lm	24°

SPOTS INTEGRADOS

Spots LED são sistemas complexos montados para combinar a durabilidade do LED com a luminotécnica de uma luminária. Alguns conjuntos têm o custo benefício como objetivo, enquanto que outros buscam explorar os limites de potência e qualidade de luz.
O que temos de mais revolucionário na iluminação se encontra nessa linha.

MINI SPOT DIRECIONÁVEL

Mini spot direcionável

EMBUTIDO

60lm	
1 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.042A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø30mm

OPS 34416 - BRANCO - BIVOLT	3000K	60lm	30°

Mini spot direcionável

EMBUTIDO

60lm	
1 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.042A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø30mm

OPS 34409 - PRETO - BIVOLT	3000K	60lm	30°

Mini spot direcionável

EMBUTIDO

60lm	
1 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.042A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: Ø30mm

OPS 82642 - BRANCO - BIVOLT	3000K	60lm	30°

Mini spot direcionável

EMBUTIDO

60lm	
1 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.042A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: Ø30mm

OPS 82659 - PRETO - BIVOLT	3000K	60lm	30°

NOVO

Eco direcionável

EMBUTIDO RECUADO

máx. 255lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.024A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87586 - BRANCO - BIVOLT	3000K	240lm	38°
OPS 87593 - BRANCO - BIVOLT	6500K	255lm	38°

Nicho: Ø55mm

NOVO

Eco direcionável

EMBUTIDO RECUADO

máx. 420lm	
5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.04A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87609 - BRANCO - BIVOLT	3000K	400lm	38°
OPS 87616 - BRANCO - BIVOLT	4000K	400lm	38°
OPS 87623 - BRANCO - BIVOLT	6500K	420lm	38°

Nicho: Ø75mm

NOVO

Eco direcionável

EMBUTIDO RECUADO

máx. 810lm	
9 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.071A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87630 - BRANCO - BIVOLT	3000K	780lm	60°
OPS 87647 - BRANCO - BIVOLT	4000K	780lm	60°
OPS 87654 - BRANCO - BIVOLT	6500K	810lm	60°

Nicho: Ø90mm

NOVO

Eco direcionável

EMBUTIDO RECUADO

máx. 255lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.024A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87500 - BRANCO - BIVOLT	3000K	240lm	38°
OPS 87517 - BRANCO - BIVOLT	6500K	255lm	38°

Nicho: Ø55mm

NOVO

Eco direcionável

EMBUTIDO RECUADO

máx. 420lm	
5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.04A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87524 - BRANCO - BIVOLT	3000K	400m	38°
OPS 87531 - BRANCO - BIVOLT	4000K	400lm	38°
OPS 87548 - BRANCO - BIVOLT	6500K	420lm	38°

Nicho: Ø75mm

NOVO

Eco direcionável

EMBUTIDO RECUADO

máx. 810lm	
9 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.071A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87555 - BRANCO - BIVOLT	3000K	780lm	60°
OPS 87562 - BRANCO - BIVOLT	4000K	780lm	60°
OPS 87579 - BRANCO - BIVOLT	6500K	810lm	60°

Nicho: Ø90mm

NOVO



Minima

SPOT LED SOBREPOR

270lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.280A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 86817 - BRANCO - BIVOLT	3000K	270lm	60°
OPS 86824 - PRETO - BIVOLT	3000K	270lm	60°

NOVO

Minima

SPOT LED SOBREPOR

270lm	
3 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.280A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 86831 - BRANCO - BIVOLT	3000K	270lm	60°
OPS 86848 - PRETO - BIVOLT	3000K	270lm	60°

Spot

SOBREPOR

500lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.020A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 33259 - BRANCO - BIVOLT	3000K	500lm	50°
OPS 35512 - BRANCO - BIVOLT	4000K	500lm	50°
OPS 35567 - PRETO - BIVOLT	3000K	500lm	50°

Spot

SOBREPOR

500lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.020A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 33242 - BRANCO - BIVOLT	3000K	500lm	50°
OPS 35505 - BRANCO - BIVOLT	4000K	500lm	50°
OPS 82598 - PRETO - BIVOLT	3000K	500lm	50°

NOVO

Downlight

EMBUTIR

993lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

Nicho: Ø75mm

IRC	>90
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 88886 - BRANCO - BIVOLT	3000K	993lm	55°

NOVO

Downlight

EMBUTIR

1560lm	
18 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø95mm

IRC	>90
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.31A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 88873 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1560lm	55°

NOVO

Downlight

EMBUTIR

2100lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø120mm

IRC	>90
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.47A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 88880 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2100lm	55°

LANÇAMENTO

SPOT NOIR

NOVO

Noir 24º

EMBUTIR

máx. 810lm

10 Watts | 100-240V Bivolt

Nicho: Ø75mm

IRC	>90
UGR	<7
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 88897 - BRANCO - BIVOLT	3000K	650lm	24º
OPS 88903 - BRANCO - BIVOLT	4000K	810lm	24º

NOVO

Noir 24º

EMBUTIR

máx. 810lm

10 Watts | 100-240V Bivolt

Nicho: Ø75mm

IRC	>90
UGR	<7
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 88910 - BR/PT - BIVOLT	3000K	650lm	24º
OPS 88927 - BR/PT - BIVOLT	4000K	810lm	24º

NOVO

Noir 24º

EMBUTIR

650lm

10 Watts | 100-240V Bivolt

Nicho: Ø75mm

IRC	>90
UGR	<7
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 88934 - PRETO - BIVOLT	3000K	810lm	24º

NOVO

Omni

EMBUTIR

316lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 40 x 40mm

IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88705 - BRANCO - BIVOLT	3000K	316lm	45°

NOVO

Omni

EMBUTIR

641lm	
2x5 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 90 x 40mm

IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88712 - BRANCO - BIVOLT	3000K	641lm	45°

NOVO

Omni

EMBUTIR

1049lm	
3x5 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 130 x 40mm

IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88729 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1049lm	45°

NOVO

Omni

EMBUTIR

1683lm	
5x5 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 210 x 40mm

IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88736 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1683lm	45°

NOVO

Monolith

SOBREPOR

702lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.078A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88743 - BRANCO - BIVOLT	3000K	702lm	30°

NOVO

Monolith

SOBREPOR

660lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.078A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88750 - PRETO - BIVOLT	3000K	660lm	30°

NOVO

Rubik

SOBREPOR

664lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.078A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88682 - BRANCO - BIVOLT	3000K	664lm	24°

NOVO

Rubik

SOBREPOR

664lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>97
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.078A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88699 - PRETO - BIVOLT	3000K	664lm	24°

SPOTS PARA LÂMPADAS

Spots são luminárias pequenas e direcionáveis que oferecem uma iluminação focalizada e precisa. Eles são muito versáteis e podem ser usados para destacar elementos decorativos, criar efeitos de luz, ou mesmo proporcionar uma iluminação geral mais direcionada em diversos ambientes. Combinados com lâmpadas, possibilitam a escolha de diferentes temperaturas de cor, ângulos e a facilidade da troca de lâmpada caso queime.

SPOT EMBUTIDO RECUADO AR111

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

MR11	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR11
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: Ø65mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82147 - BRANCO	MR11

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø85mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82154 - BRANCO	MR16

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

AR70	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR70
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: Ø110mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82178 - BRANCO	AR70

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

AR111	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR111
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: Ø150mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82185 - BRANCO	AR111

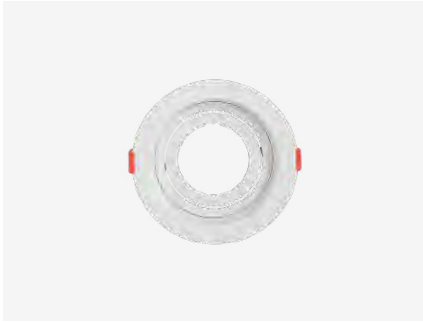

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø110mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82161 - BRANCO	PAR20

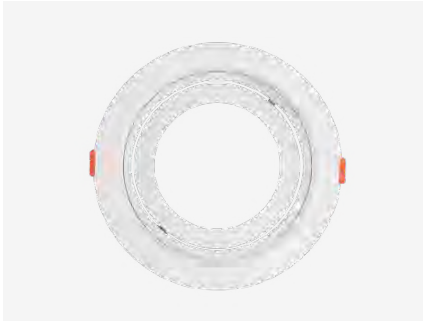

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

PAR30	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR30
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø150mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82192 - BRANCO	PAR30

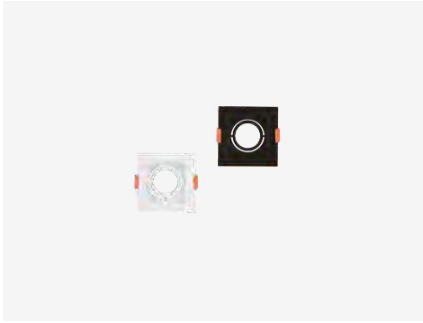

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

MR11	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR11
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: 70 x 70mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 82123 - BRANCO	MR11
OPS 82130 - PRETO	MR11

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 95 x 95mm

*Lâmpada vendida separadamente

Acessório compatível: OPS 80396

OPS 80297 - BRANCO	MR16
OPS 80303 - PRETO	MR16

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

AR70	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR70
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 120 x 120mm

*Lâmpada vendida separadamente

Acessório compatível: OPS 80396

OPS 81157 - BRANCO	AR70
OPS 81154 - PRETO	AR70

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

AR111	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR111
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 160 x 160mm

*Lâmpada vendida separadamente

Acessório compatível: OPS 80778

OPS 80754 - BRANCO	AR111
OPS 80761 - PRETO	AR111

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 120 x 120mm

*Lâmpada vendida separadamente

Acessório compatível: OPS 80396

OPS 80310 - BRANCO	PAR20
OPS 80327 - PRETO	PAR20

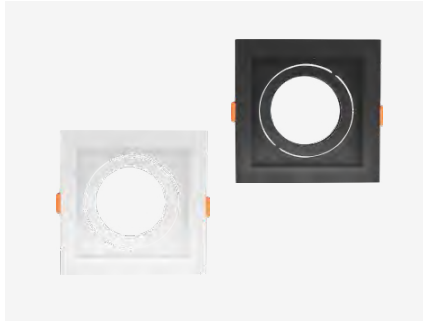

Spot direcionável

EMBUTIDO RECUADO

PAR30	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR30
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 160 x 160mm

*Lâmpada vendida separadamente

Acessório compatível: OPS 80778

OPS 81171 - BRANCO	PAR30
OPS 81188 - PRETO	PAR30

NOVO

Spot direcionável

EMBUTIDO ULTRA RECUADO

MR11	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR11
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

Nicho: 70 x 70mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 87081 - BRANCO	MR11
OPS 87142 - PRETO	MR11

NOVO

Spot direcionável

EMBUTIDO ULTRA RECUADO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Acessório compatível: OPS 80396

Nicho: 90 x 90mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 87098 - BRANCO	MR16
OPS 87159 - PRETO	MR16

NOVO

Spot direcionável

EMBUTIDO ULTRA RECUADO

AR70	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR70
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Acessório compatível: OPS 80396

Nicho: 120 x 120mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 87128 - BRANCO	AR70
OPS 87180 - PRETO	AR70

NOVO

Spot direcionável

EMBUTIDO ULTRA RECUADO

AR111	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR111
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Acessório compatível: OPS 80778

Nicho: 150 x 150mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 87111 - BRANCO	AR111
OPS 87197 - PRETO	AR111

NOVO

Spot direcionável

EMBUTIDO ULTRA RECUADO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Acessório compatível: OPS 80396

Nicho: 120 x 120mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 87104 - BRANCO	PAR20
OPS 87166 - PRETO	PAR20

NOVO

Spot direcionável

EMBUTIDO ULTRA RECUADO

PAR30	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR30
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Acessório compatível: OPS 80778

Nicho: 150 x 150mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 87135 - BRANCO	PAR30
OPS 87173 - PRETO	PAR30

Conector Spot

SISTEMA CONECTA

Compatível	MR16, AR70 e PAR20
Garantia	1 ano
Composição	Ferro

OPS 80396

Conector Spot

SISTEMA CONECTA

Compatível	AR111 e PAR30
Garantia	1 ano
Composição	Ferro



OPS 80778

Spot direcionável

EMBUTIDO PLANO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 92 x 92mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 83403 - BRANCO	MR16
OPS 83410 - PRETO	MR16

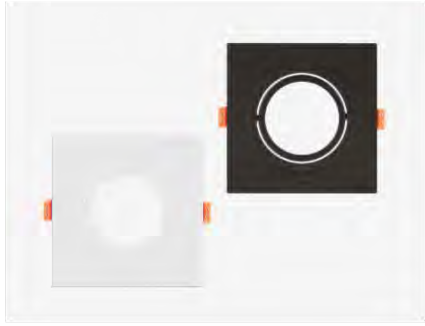

Spot direcionável

EMBUTIDO PLANO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 120 x 120mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 83427 - BRANCO	PAR20
OPS 83434 - PRETO	PAR20

Spot direcionável

EMBUTIDO PLANO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø80mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 83519 - BRANCO	MR16

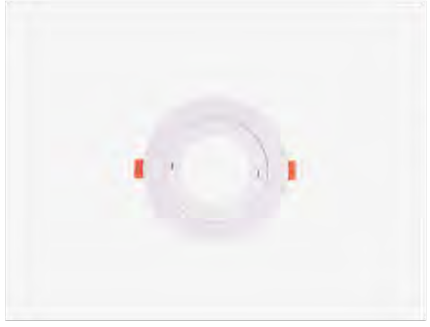

Spot direcionável

EMBUTIDO PLANO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: Ø120mm

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 83526 - BRANCO	PAR20

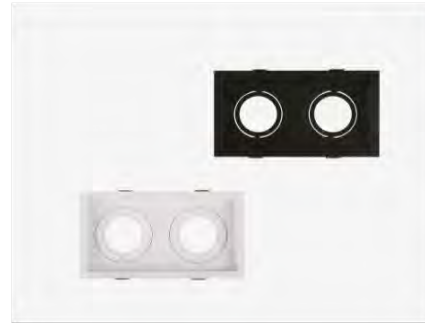

Spot duplo direcionável

EMBUTIDO RECUADO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	2*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 175 x 90mm

*Lâmpadas vendidas separadamente

OPS 82406 - BRANCO	MR16
OPS 82413 - PRETO	MR16

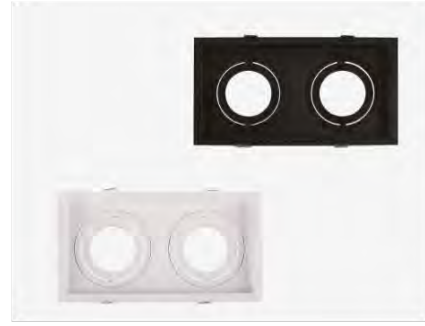

Spot duplo direcionável

EMBUTIDO RECUADO

AR70	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR70
Núm. lâmpadas	2*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 230 x 120mm

*Lâmpadas vendidas separadamente

OPS 82444 - BRANCO	AR70
OPS 82451 - PRETO	AR70

Spot duplo direcionável

EMBUTIDO RECUADO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	2*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 230 x 120mm

*Lâmpadas vendidas separadamente

OPS 82420 - BRANCO	PAR20
OPS 82437 - PRETO	PAR20

SPOT RECUADO DE SOBREPOR MR16

Spot direcionável

RECUADO DE SOBREPOR

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 80273 - BRANCO	MR16
OPS 80280 - PRETO	MR16

Spot direcionável

RECUADO DE SOBREPOR

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



*Lâmpada vendida separadamente

OPS 81553 - BRANCO	PAR20
OPS 81560 - PRETO	PAR20

Spot direcionável

RECUADO DE SOBREPOR

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 84189 - BRANCO	MR16
OPS 84196 - PRETO	MR16

Spot direcionável

RECUADO DE SOBREPOR

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 84202 - BRANCO	PAR20
OPS 84219 - PRETO	PAR20

SISTEMA MAGNÉTICO

A evolução do sistema de trilhos, possibilita melhor acabamento com opções de embutir e no frame. As luminárias, que podem vir em várias formas, como spots, pendentes ou luzes lineares, têm bases magnéticas que permitem que elas sejam facilmente fixadas no trilho e reposicionadas sem a necessidade de ferramentas ou recabeamento. Desta maneira os usuários podem adicionar, remover ou reorganizar as luminárias de acordo com suas necessidades.

TRILHO MAGNÉETICO DE SOBREPOR E MÓDULOS DE SPOT E LINEA

Trilho magnético

SOBREPOR

1/2/3m	
máx. 2000 Watts	48V Monovolt

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

Acessórios compatíveis: OPS 83717 e OPS 83724

OPS 83687 - MONOVOLT	1000W	1m
OPS 83694 - MONOVOLT	1500W	2m
OPS 83700 - MONOVOLT	2000W	3m

Emenda 2D

TRILHO MAGNÉTICO SOBREPOR

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 83724 - MONOVOLT

Emenda 3D

TRILHO MAGNÉTICO SOBREPOR

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 83717 - MONOVOLT

Kit para suspensão

TRILHO MAGNÉTICO SOBREPOR

Garantia	1 ano
Composição	Acrílico, Aço e Alumínio

OPS 85636

Trilho magnético

EMBUTIR

1/2/3m	
máx. 2000 Watts	48V Monovolt

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



Nicho: 27mm

Acessórios compatíveis: OPS 85681 e OPS 85674

OPS 85643 - MONOVOLT	1000W	1m
OPS 85650 - MONOVOLT	1500W	2m
OPS 85667 - MONOVOLT	2000W	3m

Emenda 2D

TRILHO MAGNÉTICO EMBUTIR

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



Nicho: 27mm

OPS 85681 - MONOVOLT

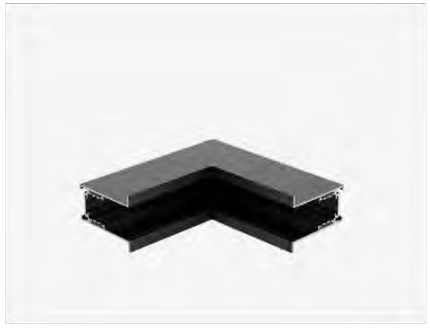

Emenda 3D

TRILHO MAGNÉTICO EMBUTIR

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



Nicho: 27mm

OPS 85674 - MONOVOLT

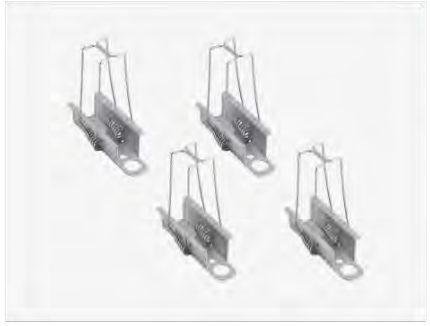

kit de presilhas

TRILHO MAGNÉTICO EMBUTIR

4 unidades

Garantia	1 ano
Composição	Ferro

OPS 85698

Trilho magnético

NO FRAME

1/2/3m	
máx. 2000 Watts	48V Monovolt

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



Acessórios compatíveis: OPS 83670 e OPS 83663

OPS 83632 - MONOVOLT	1000W	1m
OPS 83649 - MONOVOLT	1500W	2m
OPS 83658 - MONOVOLT	2000W	3m

Emenda 2D

TRILHO MAGNÉTICO NO FRAME

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



Nicho: 26mm

OPS 83670 - MONOVOLT

Emenda 3D

TRILHO MAGNÉTICO NO FRAME

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



Nicho: 26mm

OPS 83663 - MONOVOLT

Condutor linear

TRILHO MAGNÉTICO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 83328

Condutor angular

TRILHO MAGNÉTICO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 83335

Condutor para driver

TRILHO MAGNÉTICO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 85421

Fonte magnética 48V

TRILHO MAGNÉTICO

48V/DC

100 Watts | 100-240V Bivolt

Corrente elétrica	2.1A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83366 - BIVOLT	100W	48V/DC

Fonte magnética 48V

48V/DC

200 Watts | 100-240V Bivolt

Corrente elétrica	4.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83373 - BIVOLT	200W	48V/DC

Spot 24°

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 432lm	
12 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 83274 - PRETO - 48V	2700K	420lm	24°
OPS 83281 - PRETO - 48V	4000K	432lm	24°

Linea

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 372lm	
12 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83212 - PRETO - 48V	2700K	360lm	30°
OPS 83229 - PRETO - 48V	4000K	372lm	30°

Linea

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 612lm	
24 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83236 - PRETO - 48V	2700K	600lm	30°
OPS 83243 - PRETO - 48V	4000K	612lm	30°



Linea

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 1212lm	
48 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83250 - PRETO - 48V	2700K	1200lm	30°
OPS 83267 - PRETO - 48V	4000K	1212lm	30°

Soul 24°

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 222lm	
6 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83137 - PRETO - 48V	2700K	210lm	24°
OPS 83144 - PRETO - 48V	4000K	222lm	24°

Soul 24°

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 432lm	
12 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83151 - PRETO - 48V	2700K	420lm	24°
OPS 83168 - PRETO - 48V	4000K	432lm	24°

Soul 24°

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 222lm	
6 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83175 - PRETO - 48V	2700K	210lm	24°
OPS 83182 - PRETO - 48V	4000K	222lm	24°

Soul 24°

MÓDULO MAGNÉTICO

máx. 432lm	
12 Watts	48V Monovolt

IRC	>90
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 83199 - PRETO - 48V	2700K	420lm	24°
OPS 83205 - PRETO - 48V	4000K	432lm	24°

SISTEMA TRILHO

Facilidade de instalação e customização são elementos chave deste sistema bem conhecido dos projetos comerciais, agora também amplamente usado em áreas residenciais. Sua forma de iluminar também adquiriu variações além do spot de luz direcional, agora também com sistemas wallwasher e de luz difusa.

Trilho eletrificado

SOBREPOR

1/1.5/2m	
máx. 2000 Watts	100-240V Bivolt

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 35369 - BRANCO - BIVOLT	1000W	1m
OPS 81829 - BRANCO - BIVOLT	1500W	1.5m
OPS 35383 - BRANCO - BIVOLT	2000W	2m

Trilho eletrificado

SOBREPOR

1/1.5/2m	
máx. 2000 Watts	100-240V Bivolt

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 35376 - PRETO - BIVOLT	1000W	1m
OPS 81843 - PRETO - BIVOLT	1500W	1.5m
OPS 35390 - PRETO - BIVOLT	2000W	2m

Trilho em base

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 39640 - BRANCO - BIVOLT

Trilho em base

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 39657 - PRETO - BIVOLT

Ponteira/alimentador

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS



OPS 35482 - BRANCO

Ponteira/alimentador

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS



OPS 35499 - PRETO

NOVO

Adaptador para trilho

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS

OPS 86398 - BRANCO

NOVO

Adaptador para trilho

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS

OPS 86404 - PRETO

Conector I

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS

OPS 35406 - BRANCO
OPS 35413 - PRETO

Conector L

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS

OPS 35420 - BRANCO
OPS 35437 - PRETO

Conector T

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS



OPS 35444 - BRANCO
OPS 35451 - PRETO

Conector X

TRILHO ELETRIFICADO

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio e ABS



OPS 35468 - BRANCO
OPS 35475 - PRETO

Spot direcionável

TRILHO ELETRIFICADO

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	MR16
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Ferro

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 39664 - BRANCO	MR16
OPS 39671 - PRETO	MR16

Spot direcionável

TRILHO ELETRIFICADO

AR70	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR70
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Ferro



*Lâmpada vendida separadamente

OPS 81874 - BRANCO	AR70
OPS 81881 - PRETO	AR70

Spot direcionável

TRILHO ELETRIFICADO

AR111	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Soquete	GU10
Compatibilidade	AR111
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Ferro



*Lâmpada vendida separadamente

OPS 81911 - BRANCO	AR111
OPS 81928 - PRETO	AR111

Spot direcionável

TRILHO ELETRIFICADO

PAR20	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR20
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Ferro



*Lâmpada vendida separadamente

OPS 80402 - BRANCO	PAR20
OPS 80419 - PRETO	PAR20

Spot direcionável

TRILHO ELETRIFICADO

PAR30	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR30
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Ferro



*Lâmpada vendida separadamente

OPS 81898 - BRANCO	PAR30
OPS 81904 - PRETO	PAR30

Spot Cênico direcionável

TRILHO ELETRIFICADO

PAR30	
máx. 40 Watts	E27 Base

Soquete	E27
Compatibilidade	PAR30
Núm. lâmpadas	1*
Potência máx	40W
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

*Lâmpada vendida separadamente

OPS 84615 - PRETO	PAR30

Spot 24º

TRILHO ELETRIFICADO

470lm	
7 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.095A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 36786 - BRANCO - BIVOLT	3000K	470lm	24º
OPS 36793 - PRETO - BIVOLT	3000K	470lm	24º

Spot 24º

TRILHO ELETRIFICADO

680lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.095A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 36809 - BRANCO - BIVOLT	3000K	680lm	24º
OPS 36816 - BRANCO - BIVOLT	4000K	680lm	24º
OPS 80105 - BRANCO - BIVOLT	6500K	680lm	24º
OPS 36823 - PRETO - BIVOLT	3000K	680lm	24º
OPS 36830 - PRETO - BIVOLT	4000K	680lm	24º
OPS 80112 - PRETO - BIVOLT	6500K	680lm	24º

Spot 24º

TRILHO ELETRIFICADO

1200lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.24A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 85513 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm	24º
OPS 85520 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm	24º

Spot 24º

TRILHO ELETRIFICADO

2100lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.39A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 36847 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2100lm	24º
OPS 33228 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2100lm	24º
OPS 36854 - PRETO - BIVOLT	3000K	2100lm	24º
OPS 33235 - PRETO - BIVOLT	4000K	2100lm	24º

Spot 24º Target

TRILHO ELETRIFICADO

840lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<13
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.30A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 33181 - BRANCO - BIVOLT	2700K	840lm	24º
OPS 33198 - BRANCO - BIVOLT	4000K	840lm	24º
OPS 33204 - PRETO - BIVOLT	2700K	840lm	24º
OPS 33211 - PRETO - BIVOLT	4000K	840lm	24º

Spot 38º

TRILHO ELETRIFICADO

máx.4200lm	
50 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.67A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 87005 - BRANCO - BIVOLT	3000K	4100lm	38º
OPS 87012 - BRANCO - BIVOLT	4000K	4200lm	38º
OPS 87029 - PRETO - BIVOLT	3000K	4100lm	38º
OPS 87036 - PRETO - BIVOLT	4000K	4200lm	38º

Spot Foco 24°

TRILHO ELETRIFICADO

1480lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84523 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1480lm	24°
OPS 84547 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1480lm	24°

Spot Foco 24°

TRILHO ELETRIFICADO

1480lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84530 - PRETO - BIVOLT	3000K	1480lm	24°
OPS 84554 - PRETO - BIVOLT	4000K	1480lm	24°

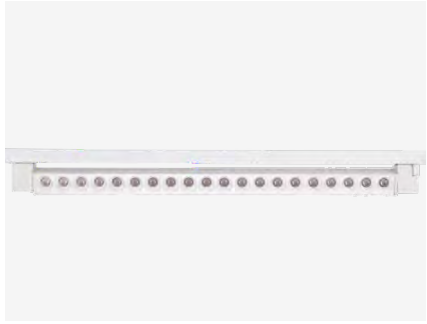

Spot Foco 24°

TRILHO ELETRIFICADO

2220lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84561 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2220lm	24°
OPS 84585 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2220lm	24°

Spot Foco 24°

TRILHO ELETRIFICADO

2220lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84578 - PRETO - BIVOLT	3000K	2220lm	24°
OPS 84592 - PRETO - BIVOLT	4000K	2220lm	24°

Spot Linea

TRILHO ELETRIFICADO

1350lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84448 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1350lm	120°
OPS 84462 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1350lm	120°

Spot Linea

TRILHO ELETRIFICADO

1350lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84455 - PRETO - BIVOLT	3000K	1350lm	120°
OPS 84479 - PRETO - BIVOLT	4000K	1350lm	120°

Spot Linea

TRILHO ELETRIFICADO

1950lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 84486 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1950lm	120°
OPS 84509 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1950lm	120°

Spot Linea

TRILHO ELETRIFICADO

1950lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 84493 - PRETO - BIVOLT	3000K	1950lm	120°
OPS 84516 - PRETO - BIVOLT	4000K	1950lm	120°

LINEARES

Diretamente associadas antes às lâmpadas fluorescentes tubulares, com o surgimento do LED, aparecem em novas luminárias mais modernas e compactas, com capacidade de intensidade luminosa. Proporcionam uma iluminação uniforme e contínua. Elas são bastante versáteis e podem ser usadas em uma variedade de ambientes, tanto residenciais quanto comerciais.

Linea

LUMINÁRIA LINEAR

680lm

8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.134A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 32924 - BRANCO - BIVOLT	3000K	680lm	120°
OPS 32931 - BRANCO - BIVOLT	4000K	680lm	120°
OPS 32948 - BRANCO - BIVOLT	6500K	680lm	120°

Linea

LUMINÁRIA LINEAR

1360lm

16 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.134A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 32955 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1360lm	120°
OPS 32962 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1360lm	120°
OPS 32979 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1360lm	120°

Conector Linea

LUMINÁRIA LINEAR

Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 32986

NOVO

Flat

LUMINÁRIA LINEAR

2000lm

18 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	<0,5
Corrente elétrica	0,25A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato

OPS 87951 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2000lm	125°
OPS 87968 - BRANCO - BIVOLT	6500K	2000lm	125°

NOVO

Flat

LUMINÁRIA LINEAR

3600lm

36 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	<0,5
Corrente elétrica	0,45A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato

OPS 87975 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3600lm	125°
OPS 87982 - BRANCO - BIVOLT	6500K	3600lm	125°

Flat

LUMINÁRIA LINEAR

5760lm

72 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Corrente elétrica	0,543A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato e alumínio



OPS 36090 - BRANCO - BIVOLT	6500K	5760lm	115°

NOVO

Power Flat

LUMINÁRIA LINEAR

6800lm

80 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	<0,5
Corrente elétrica	0,23A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 35925 - BRANCO - BIVOLT	4000K	6800lm	115°
OPS 31118 - BRANCO - BIVOLT	6500K	6800lm	115°

PAINÉIS

Os painéis LED têm um design fino e elegante, geralmente com espessura reduzida, o que os torna discretos e esteticamente agradáveis em qualquer ambiente. Oferecem uma iluminação uniforme sem pontos de sombra, graças à distribuição homogênea dos LEDs e ao difusor que cobre o painel. Estão disponíveis em diferentes tamanhos e formatos (quadrado, retangular, redondo) para se adequar a diferentes tipos de ambientes e necessidades.

PAINEL LED ECO BACKLIGHT

Eco

PAINEL DE EMBUTIR

960lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.148A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 32498 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 30135 - BRANCO - BIVOLT	4000K	960lm	120°
OPS 32504 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

Nicho: 152 x 152mm

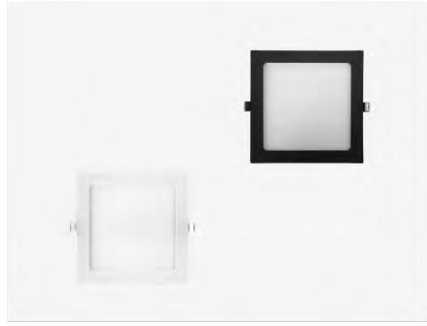

Eco

PAINEL DE EMBUTIR

máx. 1440lm

18 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.213A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 32511 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1440lm	120°
OPS 30142 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1440lm	120°
OPS 32528 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1440lm	120°
OPS 82048 - PRETO - BIVOLT	3000K	1260lm	120°
OPS 82055 - PRETO - BIVOLT	4000K	1260lm	120°

Nicho: 205 x 205mm

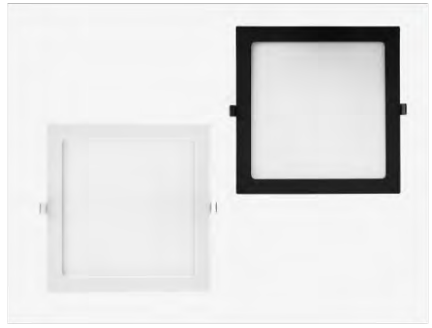

Eco

PAINEL DE EMBUTIR

máx. 1920lm

24 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.312A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 32535 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	120°
OPS 30159 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1920lm	120°
OPS 32542 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	120°
OPS 82062 - PRETO - BIVOLT	3000K	1680lm	120°
OPS 82079 - PRETO - BIVOLT	4000K	1680lm	120°

Nicho: 275 x 275mm

ECO Backlight

PAINEL DE EMBUTIR

2700lm

30 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.35A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 30166 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2700lm	120°
OPS 30173 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2700lm	120°
OPS 30180 - BRANCO - BIVOLT	6500K	2700lm	120°

Nicho: 385 x 385mm

Eco

PAINEL DE EMBUTIR

960lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.148A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 32368 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 33433 - BRANCO - BIVOLT	4000K	960lm	120°
OPS 33808 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

Nicho: Ø155mm

Eco

PAINEL DE EMBUTIR

1440lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.213A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 33884 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1440lm	120°
OPS 33440 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1440lm	120°
OPS 33815 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1440lm	120°

Nicho: Ø205mm

Eco

PAINEL DE EMBUTIR

1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.312A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 33877 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	120°
OPS 33853 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1920lm	120°
OPS 33860 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	120°

Nicho: Ø285mm

Painel 120x10cm

PAINEL DE EMBUTIR

2160lm	
36 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.148A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 36380 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2160lm	120°
OPS 36397 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2160lm	120°
OPS 36403 - BRANCO - BIVOLT	6500K	2160lm	120°

Nicho: 1190 x 95mm

Eco

PAINEL DE SOBREPOR

960lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.148A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 31361 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 31378 - BRANCO - BIVOLT	4000K	960lm	120°
OPS 31651 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

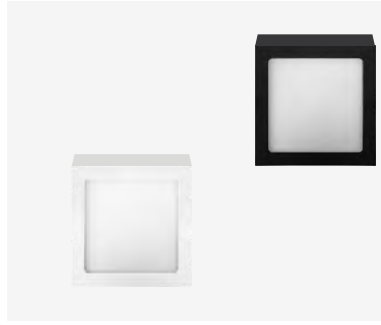

Eco

PAINEL DE SOBREPOR

máx. 1440lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.213A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 32559 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1440lm	120°
OPS 30470 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1440lm	120°
OPS 32566 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1440lm	120°
OPS 82086 - PRETO - BIVOLT	3000K	1260lm	120°
OPS 82093 - PRETO - BIVOLT	4000K	1260lm	120°

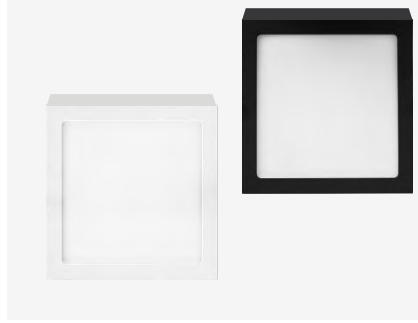

Eco

PAINEL DE SOBREPOR

máx. 1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.312A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 32573 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	120°
OPS 30487 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1920lm	120°
OPS 32580 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	120°
OPS 82109 - PRETO - BIVOLT	3000K	1680lm	120°
OPS 82116 - PRETO - BIVOLT	4000K	1680lm	120°

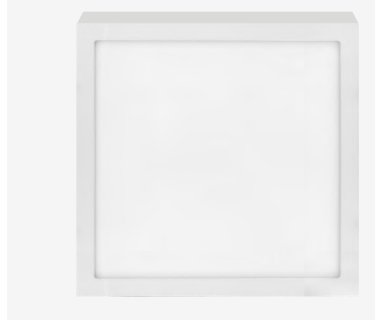

ECO Backlight

PAINEL DE SOBREPOR

2700lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.35A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 32597 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2700lm	120°
OPS 30623 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2700lm	120°
OPS 32603 - BRANCO - BIVOLT	6500K	2700lm	120°

Eco

PAINEL DE SOBREPOR

960lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.148A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 35574 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 35581 - BRANCO - BIVOLT	4000K	960lm	120°
OPS 32139 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

Eco

PAINEL DE SOBREPOR

1440lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.213A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 35598 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1440lm	120°
OPS 36083 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1440lm	120°
OPS 35628 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1440lm	120°

Eco

PAINEL DE SOBREPOR

1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.312A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 35239 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	120°
OPS 34249 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1920lm	120°
OPS 34256 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	120°

Driver

PAINEL ECO

12W/0.28A	
26V - 59V Saída	100-240V Entrada

Frequência	60Hz
Corrente elétrica	0.28A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 34850 - BIVOLT

Driver

PAINEL ECO

18W/0.28A	
26V - 59V Saída	100-240V Entrada

Frequência	60Hz
Corrente elétrica	0.28A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 34867 - BIVOLT

Driver

PAINEL ECO

24W/0.28A	
26V - 59V Saída	100-240V Entrada

Frequência	60Hz
Corrente elétrica	0.28A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 34874 - BIVOLT

LANÇAMENTO

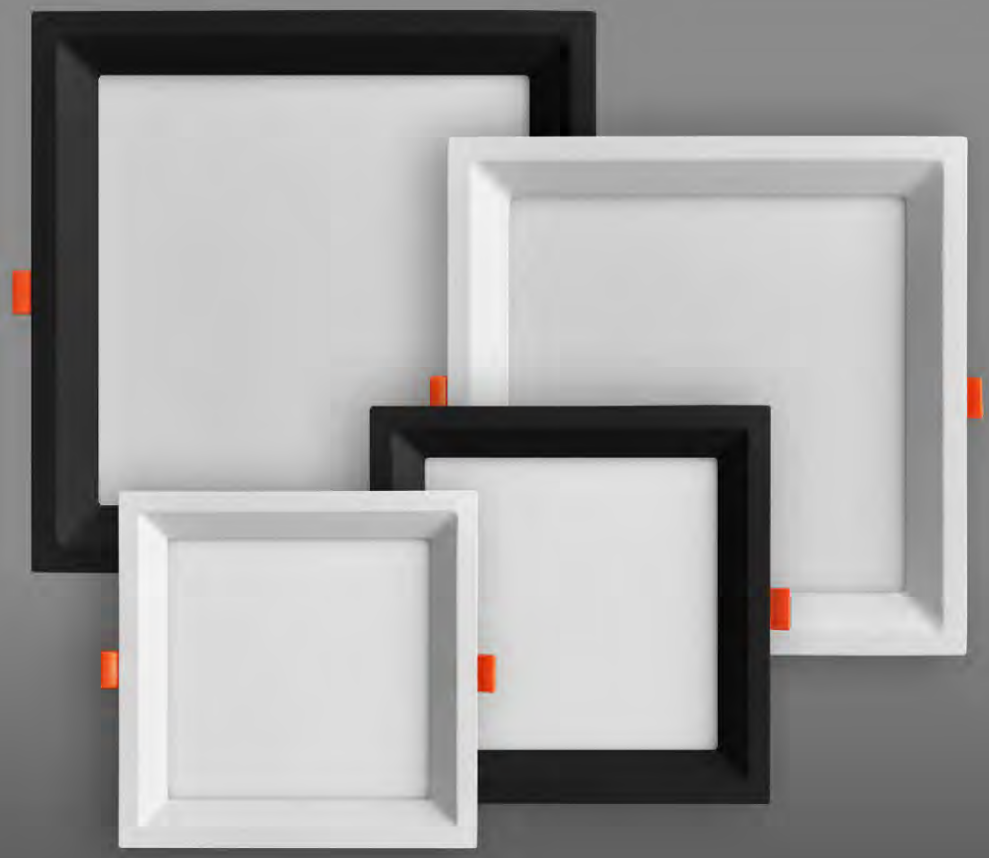

PAINEL RECUADO DE EMBUTIR

NOVO

Painel recuado

EMBUTIR

UGR19

máx. 840lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.12A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

Nicho: 155 x 155mm

OPS 85261 - BRANCO - BIVOLT	3000K	840lm	110°
OPS 85278 - BRANCO - BIVOLT	4000K	840lm	110°
OPS 85285 - BRANCO - BIVOLT	6500K	840lm	110°
OPS 85353 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm	110°
OPS 85360 - PRETO - BIVOLT	4000K	700lm	110°

NOVO

Painel recuado

EMBUTIR

UGR19

máx. 1440lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.18A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

Nicho: 205 x 205mm

OPS 85292 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1440lm	110°
OPS 85308 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1440lm	110°
OPS 85315 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1440lm	110°
OPS 85377 - PRETO - BIVOLT	3000K	1100lm	110°
OPS 85384 - PRETO - BIVOLT	4000K	1100lm	110°

NOVO

Painel recuado

EMBUTIR

UGR19

máx. 1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.24A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



Nicho: 280 x 280mm

OPS 85322 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	110°
OPS 85339 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1920lm	110°
OPS 85346 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	110°
OPS 85391 - PRETO - BIVOLT	3000K	1600lm	110°
OPS 85407 - PRETO - BIVOLT	4000K	1600lm	110°

NOVO

Painel recuado

EMBUTIR

UGR19

máx.2880lm	
36 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.35A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



Nicho: 385 x 385mm

OPS 87241 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2880lm	110°
OPS 87258 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2880lm	110°
OPS 87265 - PRETO - BIVOLT	3000K	2300lm	110°
OPS 87272 - PRETO - BIVOLT	4000K	2300lm	110°

NOVO

Painel recuado

SOBREPOR

UGR19

máx. 1400lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.18A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87289 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1400lm	110°
OPS 87296 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1400lm	110°
OPS 87340 - PRETO - BIVOLT	3000K	1100lm	110°
OPS 87357 - PRETO - BIVOLT	4000K	1100lm	110°

NOVO

Painel recuado

SOBREPOR

UGR19

máx. 1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.24A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87302 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	110°
OPS 87319 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1920lm	110°
OPS 87364 - PRETO - BIVOLT	3000K	1600lm	110°
OPS 87371 - PRETO - BIVOLT	4000K	1600lm	110°

NOVO

Painel recuado

SOBREPOR

UGR19

máx.2880lm	
36 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.35A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87326 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2880lm	110°
OPS 87333 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2880lm	110°
OPS 87388 - PRETO - BIVOLT	3000K	2300lm	110°
OPS 87395 - PRETO - BIVOLT	4000K	2300lm	110°

Painel recuado

EMBUTIR

UGR19

1440lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.29A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

Nicho: 155 x 155mm

OPS 80150 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1440lm	120°
OPS 80167 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1440lm	120°

Painel recuado

EMBUTIR

UGR19

1760lm	
22 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.29A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



Nicho: 205 x 205mm

OPS 80181 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1760lm	120°
OPS 80198 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1760lm	120°

PAINEL PARA FORRO MODULAR

Painel 62x62

PAINEL MODULAR

3600lm	
40 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 595 x 595mm

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.40A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 32436 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3600lm	120°
OPS 32443 - BRANCO - BIVOLT	6500K	3600lm	120°

Painel 32x122

PAINEL MODULAR

3600lm	
40 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: 1195 x 295mm

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.40A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 33723 - BRANCO - BIVOLT	4000K	3600lm	120°
OPS 33730 - BRANCO - BIVOLT	6500K	3600lm	120°

PAINEL INFINITY

Infinity

PAINEL SEMI EMBUTIDO

máx. 1500lm	
15 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.217A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 105 x 105mm

OPS 31897 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1450lm	120°
OPS 30357 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1475lm	120°
OPS 38155 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1500lm	120°

Infinity

PAINEL SEMI EMBUTIDO

máx. 2200lm	
22 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.275A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 155 x 155mm

OPS 31460 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2100lm	120°
OPS 30265 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2150lm	120°
OPS 38162 - BRANCO - BIVOLT	6500K	2200lm	120°

Infinity

PAINEL SEMI EMBUTIDO

máx.3000lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.480A
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: 200 x 200mm

OPS 36076 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2800lm	120°
OPS 36670 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2900lm	120°
OPS 38179 - BRANCO - BIVOLT	6500K	3000lm	120°

NOVO

Aquarius

PLAFON LED

860lm

12 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 84383 - BRANCO - BIVOLT	3000K	860lm	120°

NOVO

Aquarius

PLAFON LED

2000lm

24 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 84370 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2000lm	120°

Aries

PLAFON LED

960lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 81577 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°

Aries

PLAFON LED

1600lm

24 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 81584 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1600lm	120°

Orion

PLAFON LED

960lm	
12 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 34164 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 35048 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

Orion

PLAFON LED

1600lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 31255 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1600lm	120°
OPS 35062 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1600lm	120°

Gemini

PLAFON LED

960lm	
12 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 34140 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 30384 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

Gemini

PLAFON LED

1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 34157 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	120°
OPS 30371 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	120°

Sagitta

PLAFON LED

960lm	
12 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 36052 - BRANCO - BIVOLT	3000K	960lm	120°
OPS 34805 - BRANCO - BIVOLT	6500K	960lm	120°

Sagitta

PLAFON LED

1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 36069 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1920lm	120°
OPS 34751 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1920lm	120°

Pinya

PLAFON LED

2400lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.57A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 87401 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2400lm	120°

Pinya

PLAFON LED

4600lm	
48 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.76A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 87418 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	4600lm	120°

Cristal

PLAFON LED

3300lm	
36 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.60A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 84349 - DOURADO - BIVOLT	3000K	3300lm	120°

Cristal

PLAFON LED

4300lm	
48 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.60A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 84356 - DOURADO - BIVOLT	3000K	4300lm	120°

Timber

PLAFON LED

700lm	
12 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 39589 - MADEIRA - BIVOLT	3000K	700lm	30°

Timber

PLAFON LED

1500lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 39596 - MADEIRA - BIVOLT	3000K	1500lm	120°

White

PLAFON LED

700lm	
12 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 82826 - BRANCO - BIVOLT	3000K	700lm	120°

White

PLAFON LED

1500lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 82833 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1500lm	120°

Black

PLAFON LED

700lm	
12 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.19A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 80044 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm	120°

Black

PLAFON LED

1500lm	
24 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 80051 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm	120°

Round

PLAFON LED

2000lm	
28 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

OPS 85476 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2000lm	160°

Round

PLAFON LED

2520lm	
36 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

OPS 85483 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2520lm	160°

Square

PLAFON LED

2240lm	
32 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

OPS 85452 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2240lm	160°

Square

PLAFON LED

2940lm	
42 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

OPS 85469 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2940lm	160°

NOVO

Seixos

PLAFON LED

1400lm	
28 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.42A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

	OPS 84066 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1400lm	160°
NOVO	OPS 88118 - PRETO - BIVOLT	3000K	1400lm	160°
NOVO	OPS 31965 - DOURADO - BIVOLT	3000K	1400lm	160°

NOVO

Seixos

PLAFON LED

1650lm	
33 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.34A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

	OPS 84073 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1650lm	180°
NOVO	OPS 88125 - PRETO - BIVOLT	3000K	1650lm	180°
NOVO	OPS 31972 - DOURADO - BIVOLT	3000K	1650lm	180°

NOVO

Seixos

PLAFON LED

2250lm	
45 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

	OPS 84080 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2250lm	180°
NOVO	OPS 88132 - PRETO - BIVOLT	3000K	2250lm	180°
NOVO	OPS 32214 - DOURADO - BIVOLT	3000K	2250lm	180°

NOVO

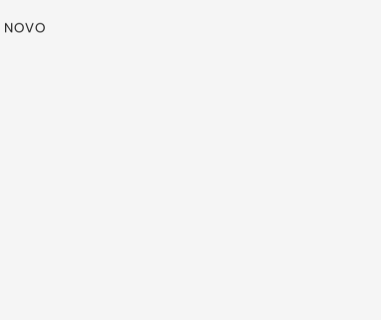

Slide

PLAFON LED

3068lm	
48 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.41A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

NOVO	OPS 89641 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3068lm	180°
NOVO	OPS 89658 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3068lm	180°
NOVO	OPS 89702 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3068lm	180°

NOVO

Halo

PLAFON LED

3920lm

52 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.73A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

OPS 88668 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3920lm	180°

NOVO

Halo

PLAFON LED

3920lm

52 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.73A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e ferro

OPS 88675 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3920lm	180°

Telaio

PLAFON LED

2240lm

32 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.8
Corrente elétrica	0.266A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 80891 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2240lm	120°

Telaio

PLAFON LED

2240lm

32 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.8
Corrente elétrica	0.266A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 80914 - PRETO - BIVOLT	3000K	2240lm	120°

Telaio

PLAFON LED

1600lm

20 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.247A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 83601 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1600lm	120°

Telaio

PLAFON LED

2240lm

28 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.8
Corrente elétrica	0.32A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 83618 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2240lm	120°

Telaio

PLAFON LED

2880lm

36 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.504A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 83625 - BRANCO - BIVOLT	3000K	2880lm	120°

Heaven

PLAFON LED

2340lm

36 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.98
Corrente elétrica	0.29A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 89047 - PT/DR - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2340lm	120°

Heaven

PLAFON LED

2925lm

45 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.98
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 89054 - PT/DR - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2925lm	120°

Fusion

PLAFON LED

2340lm

36 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.98
Corrente elétrica	0.29A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 89078 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2340lm	120°

Fusion

PLAFON LED

2925lm

45 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.98
Corrente elétrica	0.38A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 89085 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2925lm	120°

Uyuni

PLAFON LED

2340lm

36 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.98
Corrente elétrica	0.29A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 89061 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2340lm	120°

Hoop

PLAFON LED

5760lm

72 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 82901 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	5760lm	120°

Hoop

PLAFON LED

5760lm

72 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 82918 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	5760lm	120°

Hoop

PLAFON LED

5760lm

72 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.2A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro



OPS 82925 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	5760lm	120°

DECORATIVOS

O toque de personalidade para seu projeto.
Luzes nas mais variadas formas de instalação e acabamento, para mesa, parede e teto.

ARANDELA POLARIS

Polaris

ARANDELA

365lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.094A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 80631 - BRANCO - BIVOLT	3000K	365lm	120°
OPS 80648 - PRETO - BIVOLT	3000K	365lm	120°
OPS 80655 - DOURADO - BIVOLT	3000K	365lm	120°

Polaris

ARANDELA

641lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.141A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 80662 - BRANCO - BIVOLT	3000K	641lm	120°
OPS 80679 - PRETO - BIVOLT	3000K	641lm	120°
OPS 80686 - DOURADO - BIVOLT	3000K	641lm	120°

Zeta

ARANDELA

1200lm

26 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 89337 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm	120°

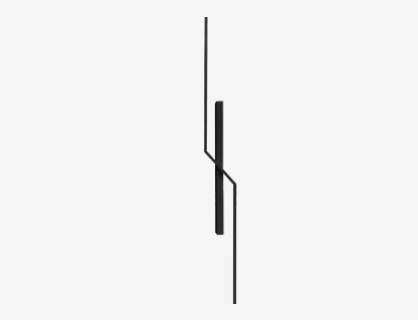

Zeta

ARANDELA

1200lm

26 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 89344 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm	120°

Zeta

ARANDELA

1200lm

26 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 89351 - DOURADO - BIVOLT	3000K	1200lm	120°

Remo

ARANDELA

860lm

12 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.85
Corrente elétrica	0.102A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 82222 - PRETO - BIVOLT	3000K	860lm	90°

Remo

ARANDELA

1160lm

16 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.85
Corrente elétrica	0.143A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 82239 - PRETO - BIVOLT	3000K	1160lm	90°

Hubble

ARANDELA

900lm

12 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 82232 - PRETO - BIVOLT	3000K	900lm	160°

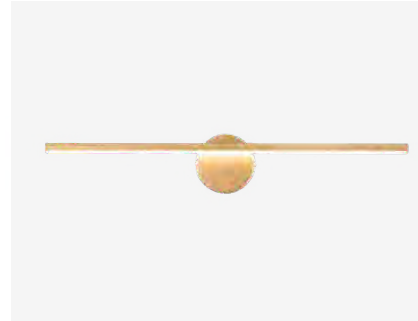

Hubble

ARANDELA

900lm

12 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.3A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 82338 - DOURADO - BIVOLT	3000K	900lm	160°

Áquila

LUMINÁRIAS DE ESPELHO

560lm	
8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.260A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 82765 - BRANCO - BIVOLT	3000K	560lm	160°
OPS 37981 - BRANCO - BIVOLT	4000K	560lm	160°
OPS 86664 - PRETO - BIVOLT	3000K	560lm	160°

Áquila

LUMINÁRIAS DE ESPELHO

840lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.260A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 82772 - BRANCO - BIVOLT	3000K	840lm	160°
OPS 37974 - BRANCO - BIVOLT	4000K	840lm	160°
OPS 86671 - PRETO - BIVOLT	3000K	840lm	160°

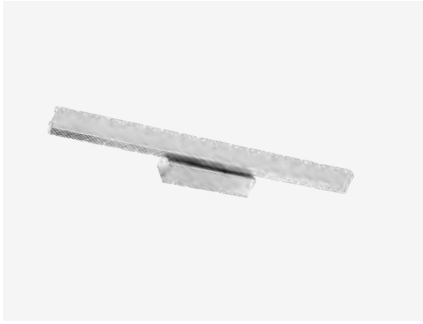

Wing

LUMINÁRIAS DE ESPELHO

700lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.260A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e acrílico fosco



OPS 82789 - CROMADO - BIVOLT	3000K	700lm	160°
OPS 80693 - CROMADO - BIVOLT	4000K	700lm	160°

Wing

LUMINÁRIAS DE ESPELHO

700lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.260A
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio e acrílico fosco



OPS 83731 - DOURADO - BIVOLT	3000K	700lm	160°

Ergo

LUMINÁRIAS DE CABECEIRA

240lm	
3 Watt	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.260A
Saída USB	1.5A - 5V/DC
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 86602 - BRANCO - BIVOLT	3000K	240lm	60°
OPS 86619 - PRETO - BIVOLT	3000K	240lm	60°

Mamba

LUMINÁRIAS DE CABECEIRA

260lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	1.5A
Saída USB	1.5A - 5V/DC
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 38827 - BRANCO - BIVOLT	3000K	260lm	45°
OPS 38834 - PRETO - BIVOLT	3000K	260lm	45°

Moby

LUMINÁRIAS DE CABECEIRA

135+260lm	
3+5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.7
Corrente elétrica	1.5A
Saída USB	1.5A - 5V/DC
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 38803 - BRANCO - BIVOLT	3000K	395lm	45°
OPS 38810 - PRETO - BIVOLT	3000K	395lm	45°

Matrix

PENDENTE

1000+500lm	
20+10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.265A
Cabo	1.5 metro
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 34294 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1500lm	100°
OPS 34300 - BRANCO - BIVOLT	4000K	1500lm	100°

Matrix

PENDENTE

1000+500lm	
20+10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.265A
Cabo	1.5 metro
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 34270 - PRETO - BIVOLT	3000K	1500lm	100°
OPS 34287 - PRETO - BIVOLT	4000K	1500lm	100°

Taurus

PENDENTE

1258lm	
23 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.165A
Cabo	2 metros
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 35888 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1258lm	100°

Taurus

PENDENTE

1258lm	
23 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.9
Corrente elétrica	0.165A
Cabo	2 metros
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 35895 - PRETO - BIVOLT	3000K	1258lm	100°

Astronauta

LUMINÁRIAS DE MESA

5W/1.5A	
5V Saída	100-240V Entrada



Frequência	60Hz
Tensão de entrada	AC 100 - 240V
Tensão de saída	5V/1.5A DC
Corrente elétrica	0.04A
Autonomia	4h
Tipo de controle	Infravermelho
Alcance do controle	<5 metros
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 86626 - BRANCO - BIVOLT	

Hashi

LUMINÁRIAS DE MESA

700lm	
20 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Lux	1100 - 40cm
Variação de temp. de cor	2800K - 6500K
Brilho	6 níveis
Temporizador	60min
Carregamento USB	12V/2A
Frequência	60Hz
Corrente elétrica	0.2A
Ajuste do braço	180°
Rotação do braço	270°
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 38674 - GRAFITE - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	700lm	120°

Easy

LUMINÁRIAS DE MESA

máx. 200lm	
2.5 Watts	100-240V Bivolt



Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Brilho	6 níveis
Carregamento USB	5V/1A
Frequência	60Hz
Corrente elétrica	0.2A
Ajuste do braço	360°
Rotação do braço	360°
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 82840 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	0 - 200lm	90°

Classic

LUMINÁRIAS DE MESA

1 x E27	
máx. 40 Watts	100-240V Bivolt



*Lâmpada vendida separadamente

Soquete	E27
Núm. lâmpadas	1
Potência	máx. 40W
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Ferro

OPS 37059 - BRANCO - BIVOLT
OPS 37042 - PRETO - BIVOLT

COPA - ESPETO DE JARDIM

USO EXTERNO

EMBUTIDOS DE SOLO **160**
Inox
Target
Trace
Pedri

BALIZADORES **166**
Inlinea
Fit
Step
Sentinela
Suit
Guardian
Vision
Nano Vision
Pod

ESPETOS PARA JARDIM **172**
Espeto Copa
Espeto led
Espeto Eco
Espeto Laser
Espeto 8W

ARANDELAS **176**
Sundae
Flaps
Mini astral
Astral
Basic
Hub
Double
Solo
Eclipse
Schala
Kubo
Home
Clessidra
Mini casco
Casco
Brick
Citadel
Atalaia
Mini iglu
Iglu

MINIMA **186**
Arc minima
Minima
Spot Minima sobrepor

POSTE BALIZADOR **190**
Aura
Side
Terra

HIGH BAY **192**

LAPIZ **194**
Lapiz
Espeto lapiz

CALHA HERMÉTICA **196**
Calha hermética
Luminária hermética

LUMINÁRIA PARA POSTE **198**

LANÇAMENTO

EMBUTIDOS DE SOLO

A iluminação de embutidos de solo é uma solução bastante presente em projetos de paisagismo e design de exteriores, usada para destacar elementos arquitetônicos, criar caminhos seguros e realçar a beleza de jardins e fachadas.

EMBUTIDO DE SOLO - INOX

NOVO

Embutido Inox 24°

160lm

3 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.254A
Grau de proteção	IP67
Garantia	2 anos
Composição	Inox e Alumínio

Nicho: Ø58mm

OPS 87425 - BIVOLT	3000K	160lm	24°

NOVO

Embutido Inox 24°

380lm

7 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.269A
Grau de proteção	IP67
Garantia	2 anos
Composição	Inox e Alumínio



Nicho: Ø93mm

OPS 87432 - BIVOLT	3000K	380lm	24°

NOVO

Embutido Inox 24°

700lm

12 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.273A
Grau de proteção	IP67
Garantia	2 anos
Composição	Inox e Alumínio

Nicho: Ø113mm

OPS 87449 - BIVOLT	3000K	700lm	24°

NOVO

Embutido 15°

60lm	
1.5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.012A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø35mm

OPS 30203 - INOX - BIVOLT	2700K	60lm	15°
OPS 30197 - PRETO - BIVOLT	2700K	60lm	15°

NOVO

Embutido 12°

300lm	
5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.040A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø56mm

OPS 33594 - BIVOLT	3000K	300lm	12°

NOVO

Embutido 12°

700lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.079A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø62mm

OPS 33709 - BIVOLT	3000K	700lm	12°

NOVO

Embutido 12°

1400lm	
20 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.158A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø85mm

OPS 34096 - BIVOLT	3000K	1400lm	12°

NOVO

Embutido 12°

2000lm	
30 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.027A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø85mm

OPS 84608 - BIVOLT	3000K	2000lm	15°

Embutido 30°

300lm	
5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.040A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø56mm

OPS 88149 - BIVOLT	3000K	300lm	30°

Embutido 30°

700lm	
10 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.040A
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio e Policarbonato



Nicho: Ø62mm

OPS 33600 - BIVOLT	3000K	700lm	30°

Trace Solo

EMBUTIDO DE SOLO

3lm	
0.75 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø40mm

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

OPS 33525 - PRETO - BIVOLT	2700K	3lm	60°

Trace 1x

EMBUTIDO DE SOLO

16.5lm	
0.5 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

OPS 84226 - BRANCO - BIVOLT	3000K	16.5lm	84°
OPS 84233 - PRETO - BIVOLT	3000K	16.5lm	84°

Trace 2x

EMBUTIDO DE SOLO

35lm	
1 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

OPS 84240 - BRANCO - BIVOLT	3000K	35lm	2X84°
OPS 84257 - PRETO - BIVOLT	3000K	35lm	2X84°

Trace 4x

EMBUTIDO DE SOLO

70lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP67
Garantia	3 anos
Composição	Policarbonato

OPS 84264 - BRANCO - BIVOLT	3000K	70lm	4X84°
OPS 84271 - PRETO - BIVOLT	3000K	70lm	4X84°

Pedri

EMBUTIDO DE SOLO

15lm	
1 Watts	100-240V Bivolt

Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.3
Grau de proteção	IP67
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 82970 - BRANCO - BIVOLT	3000K	15lm	360°

Pedri

EMBUTIDO DE SOLO

15lm	
1 Watts	100-240V Bivolt

Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.3
Grau de proteção	IP67
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 82987 - PRETO - BIVOLT	3000K	15lm	360°

Pedri

EMBUTIDO DE SOLO

15lm	
1 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.3
Grau de proteção	IP67
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 82956 - BIVOLT - BRANCO	3000K	15lm	360°

Pedri

EMBUTIDO DE SOLO

15lm	
1 Watts	100-240V Bivolt



Nicho: Ø43mm

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0.3
Grau de proteção	IP67
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 82963 - PRETO - BIVOLT	3000K	15lm	360°

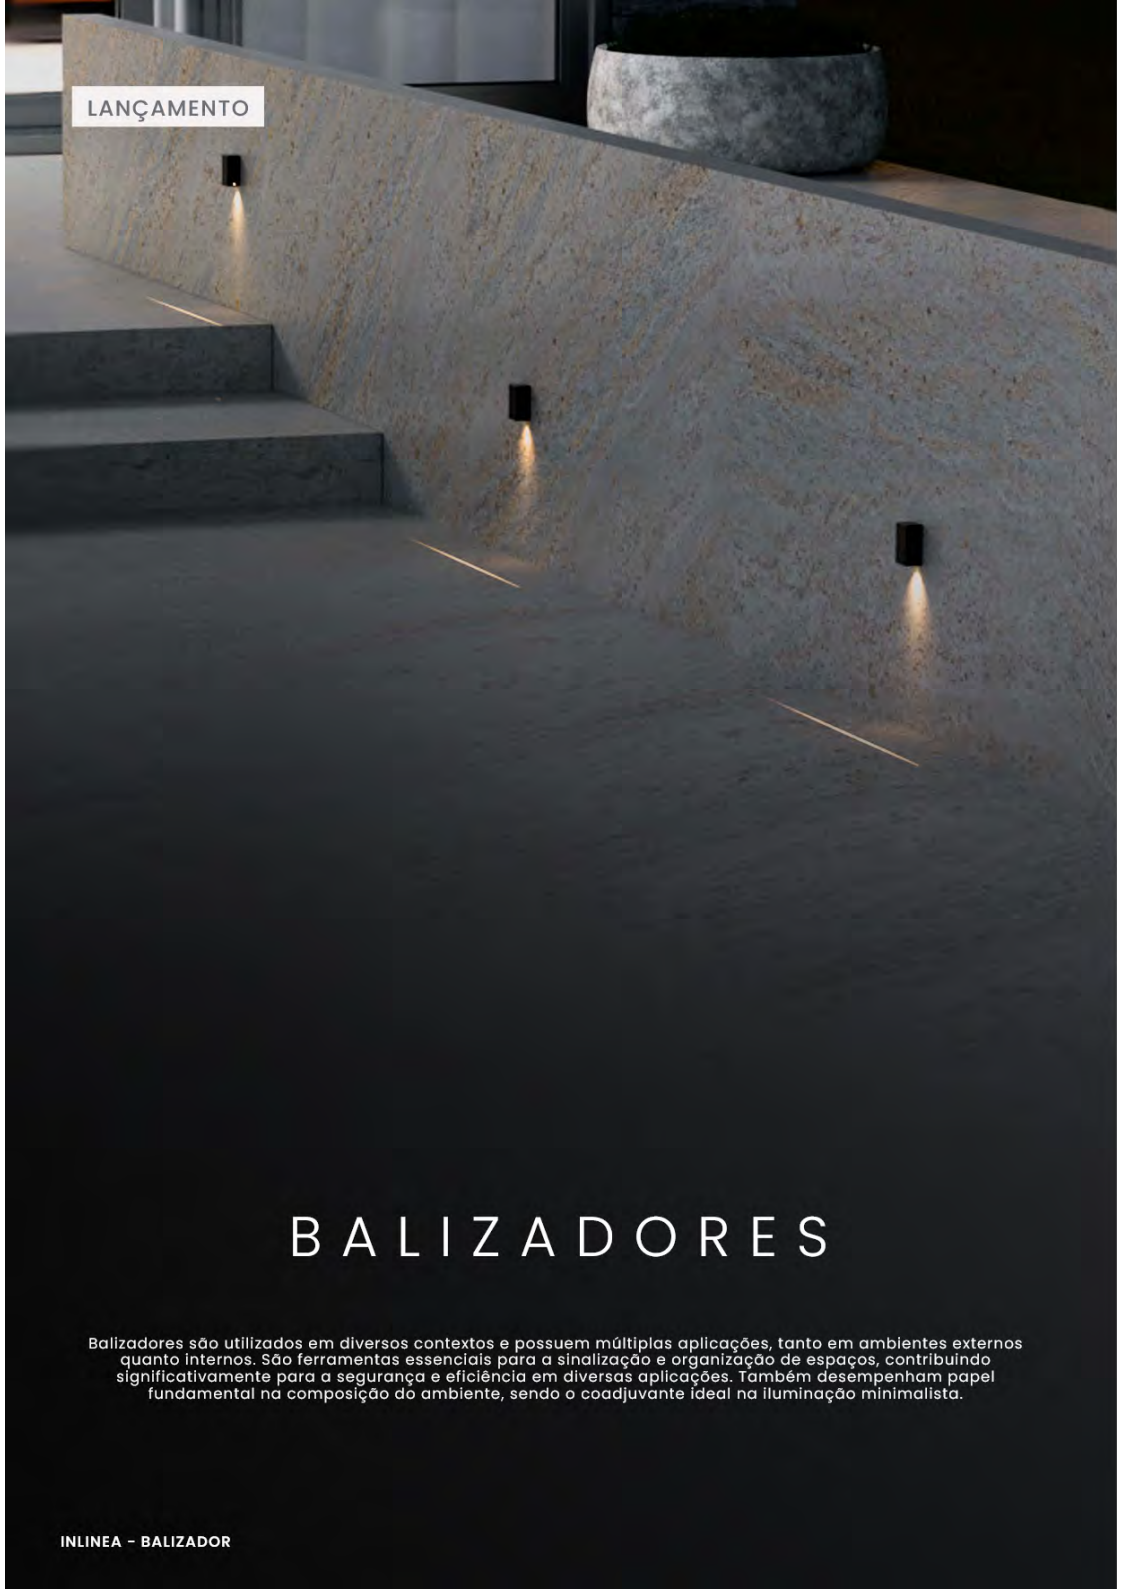

BALIZADORES

Balizadores são utilizados em diversos contextos e possuem múltiplas aplicações, tanto em ambientes externos quanto internos. São ferramentas essenciais para a sinalização e organização de espaços, contribuindo significativamente para a segurança e eficiência em diversas aplicações. Também desempenham papel fundamental na composição do ambiente, sendo o coadjuvante ideal na iluminação minimalista.

INLINEA - BALIZADOR

Inlinea 3º

10lm | 3 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.023A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 85728 - BRANCO - BIVOLT	2700K	10lm	3º
OPS 85735 - PRETO - BIVOLT	2700K	10lm	3º

Fit 4x2

60lm | 2 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.45
Corrente elétrica	0.058A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 33402 - BRANCO - BIVOLT	3000K	60lm	60º
OPS 33419 - PRETO - BIVOLT	3000K	60lm	60º

Fit 4x4

110lm | 3 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Fator de Potência	>0.45
Corrente elétrica	0.073A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 80365 - BRANCO - BIVOLT	3000K	110lm	60º
OPS 80372 - PRETO - BIVOLT	3000K	110lm	60º

Step

110lm | 2 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.024A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



Nicho: caixa de luz4x2

OPS 30418 - BRANCO - BIVOLT	3000K	110lm	120º
OPS 30432 - PRETO - BIVOLT	3000K	110lm	120º

NOVO



Sentinela

BALIZADOR

100lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.026A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 88569 - BRANCO - BIVOLT	3000K	100lm	50°
OPS 88576 - PRETO - BIVOLT	3000K	100lm	50°

Nicho: 80 x 80 x 50mm

NOVO

Suit

BALIZADOR

180lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.053A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88606 - BRANCO - BIVOLT	3000K	180lm	50°
OPS 88613 - PRETO - BIVOLT	3000K	180lm	50°

Nicho: 194 x 40 x 42mm

NOVO

Guardian

BALIZADOR

68lm	
2.5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.021A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 88644 - BRANCO - BIVOLT	3000K	68lm	50°
OPS 88651 - PRETO - BIVOLT	3000K	68lm	50°

Nicho: 40 x 115 x 40mm

NOVO

Sentinela

BALIZADOR

100lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.026A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 88545 - BRANCO - BIVOLT	3000K	100lm	50°
OPS 88552 - PRETO - BIVOLT	3000K	100lm	50°

Nicho: 80 x 80 x 50mm

NOVO

Suit

BALIZADOR

180lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.053A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88583 - BRANCO - BIVOLT	3000K	180lm	50°
OPS 88590 - PRETO - BIVOLT	3000K	180lm	50°

Nicho: 194 x 40 x 42mm

NOVO



Guardian

BALIZADOR

68lm	
2.5 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de Potência	>0.5
Corrente elétrica	0.021A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio



OPS 88620 - BRANCO - BIVOLT	3000K	68lm	50°
OPS 88637 - PRETO - BIVOLT	3000K	68lm	50°

Nicho: 40 x 115 x 40mm

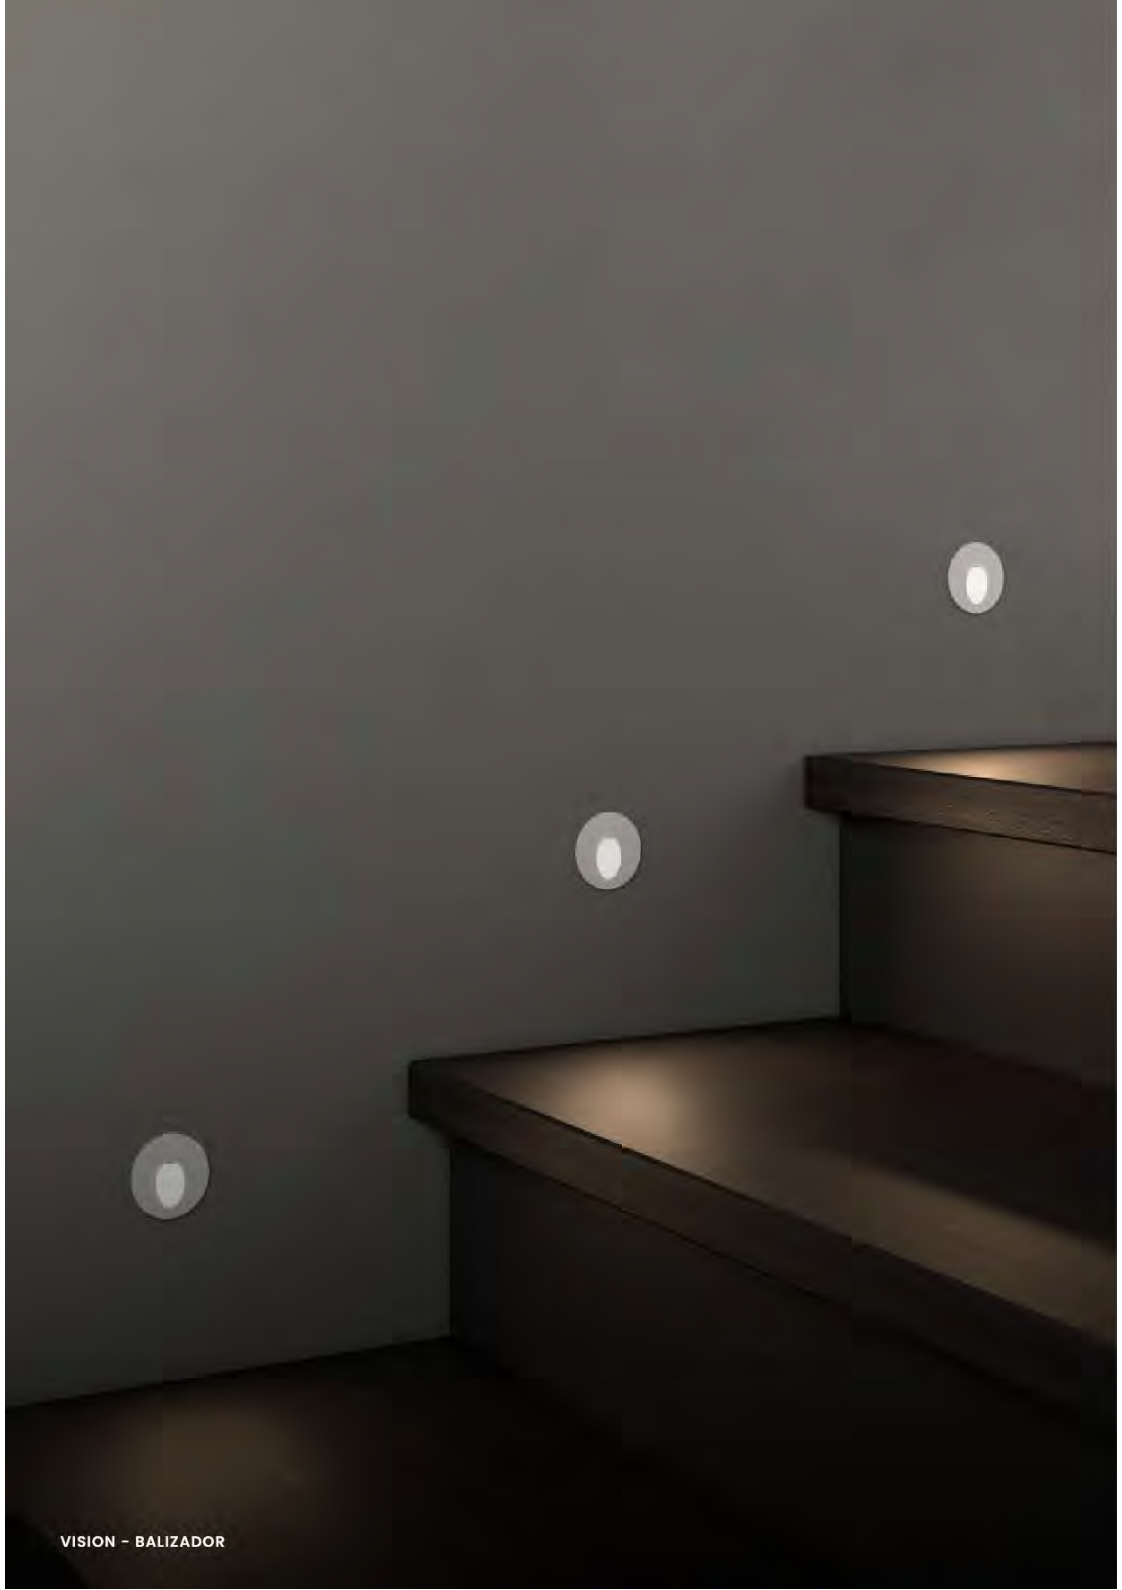

VISION - BALIZADOR

Vision 15º

150lm

3 Watts | 100-240V Bivolt



Nicho: Ø74mm

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.070A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 33266 - BIVOLT - BRANCO	3000K	150lm	15º
OPS 81614 - BIVOLT - PRETO	3000K	150lm	15º

Nano Vision

56lm

2 Watts | 100-240V Bivolt



Nicho: Ø44mm

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.035A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 38186 - BIVOLT - BRANCO	3000K	110lm	75º
OPS 38193 - BIVOLT - PRETO	3000K	110lm	75º

Nano Vision

56lm

2 Watts | 100-240V Bivolt



Nicho: Ø44mm

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.035A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 82888 - BRANCO - BIVOLT	3000K	56lm	75º
OPS 82895 - PRETO - BIVOLT	3000K	56lm	75º

Pod

65lm

1.5 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.45
Corrente elétrica	0.027A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 80259 - BRANCO - BIVOLT	3000K	65lm	75º
OPS 80266 - PRETO - BIVOLT	3000K	65lm	75º

LANÇAMENTO

ESPETOS PARA JARDIM

Espetos de jardim são comumente usados para iluminar áreas externas, como caminhos, jardins e quintais. Sua importância vai além da simples função de iluminar, contribuindo para a estética, segurança e funcionalidade do ambiente.

COPA - ESPETO DE JARDIM

NOVO

Copa 24°

200lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.06A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 88989 - BIVOLT - PRETO	3000K	200lm	24°

NOVO

Copa 24°

520lm	
7 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.270A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 87456 - BIVOLT - PRETO	3000K	520lm	24°

NOVO

Copa 24°

1200lm	
15 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.230A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 87463 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm	24°

NOVO

Copa 24°

1920lm	
24 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.270A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 87470 - BIVOLT - PRETO	3000K	1920lm	24°

Espeto LED 24°

210lm | 3 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.026A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 32610 - PRETO - BIVOLT	3000K	210lm	24°

Espeto LED 24°

350lm | 7 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.086A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 32641 - PRETO - BIVOLT	3000K	350lm	24°

Espeto LED 24°

1200lm | 15 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.121A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 37011 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm	24°

Espeto Eco

350lm | 5 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.079A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 32627 - PRETO - BIVOLT	VERDE	-	38°
OPS 32634 - PRETO - BIVOLT	ÂMBAR	-	38°
OPS 33099 - PRETO - BIVOLT	3000K	350lm	38°
OPS 33075 - PRETO - BIVOLT	6500K	350lm	38°

Laser COB 10°

180lm | 3 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.023A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 84424 - PRETO - BIVOLT	3000K	180lm	10°

Espeto 8W

650lm | 8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.12A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 87487 - BIVOLT - PRETO	3000K	650lm	45°

Espeto 8W com base

650lm | 8 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.12A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 87494 - PRETO - BIVOLT	3000K	650lm	45°

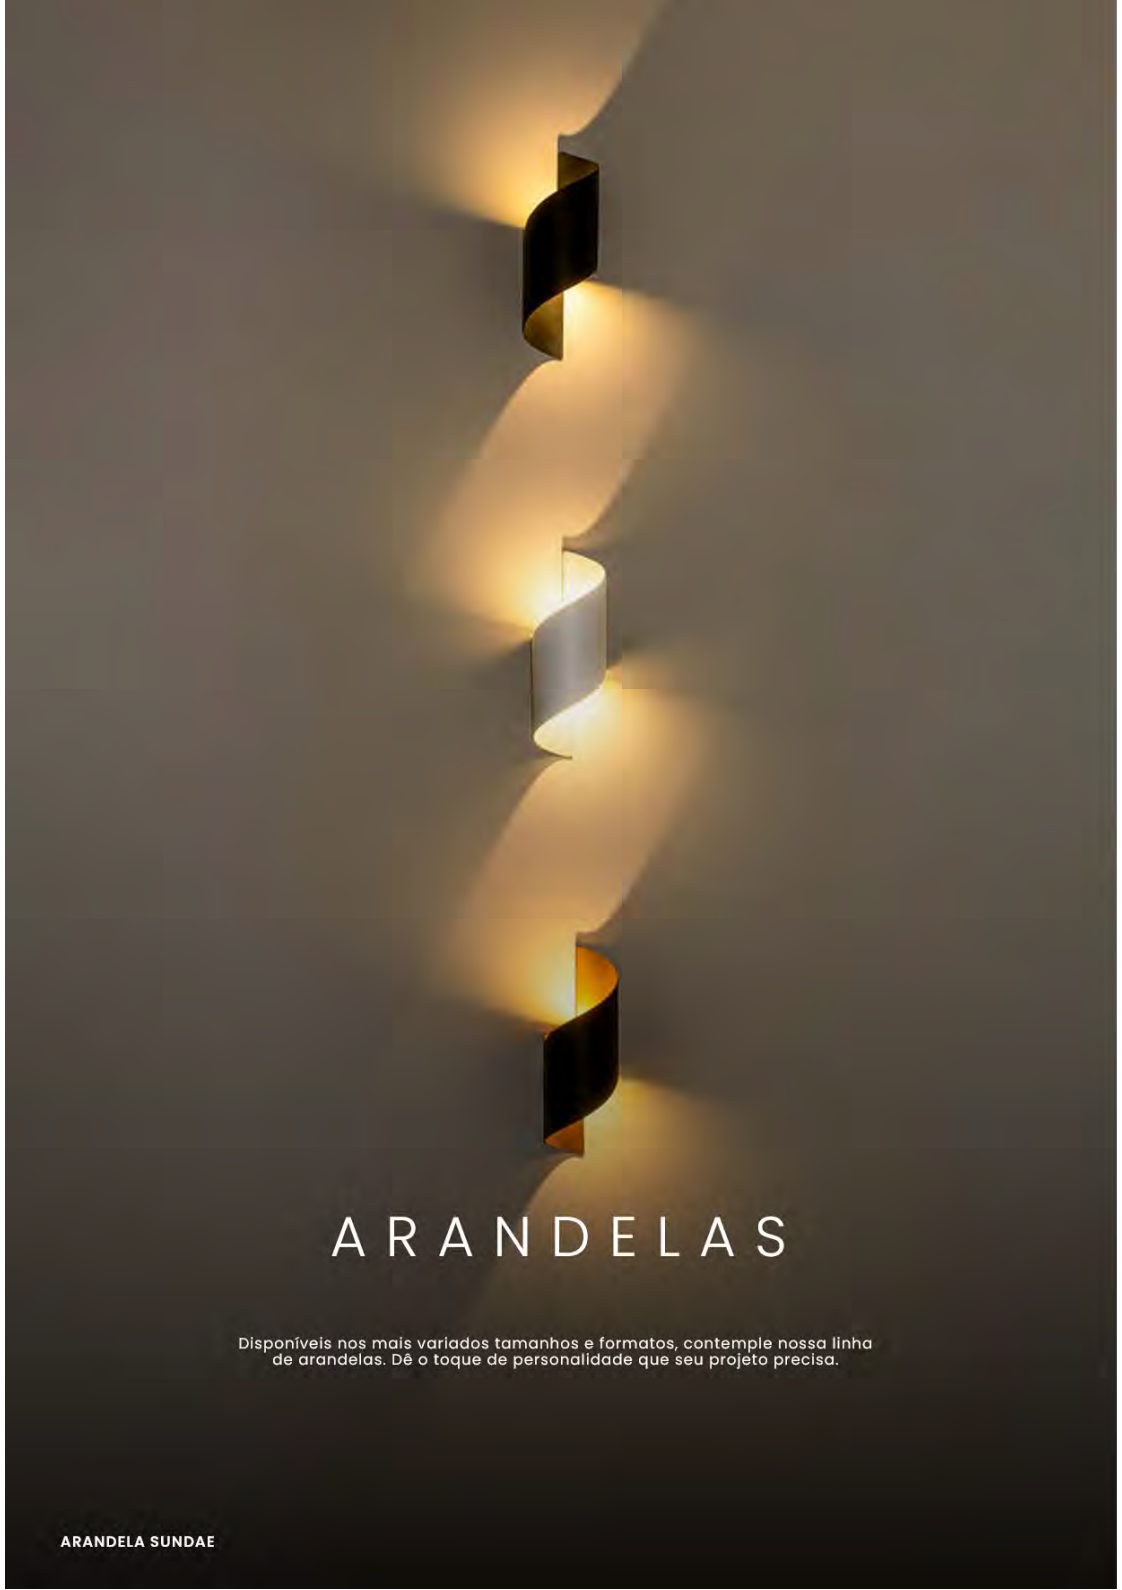

ARANDELAS

Disponíveis nos mais variados tamanhos e formatos, contemple nossa linha de arandelas. Dê o toque de personalidade que seu projeto precisa.

ARANDELA SUNDAE

Sundae

ARANDELA LED

402lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 85193 - BRANCO - BIVOLT	3000K	402lm	60° x 2

Sundae

ARANDELA LED

402lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 85209 - PRETO - BIVOLT	3000K	402lm	60° x 2

Sundae

ARANDELA LED

402lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 85216 - PT/DR - BIVOLT	3000K	402lm	60° x 2

Flaps

ARANDELA LED

320lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.039A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 87203 - BRANCO - BIVOLT	3000K	320lm	90° x 2
OPS 87210 - PRETO - BIVOLT	3000K	320lm	90° x 2

Flaps

ARANDELA LED

540lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.071A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 87227 - BRANCO - BIVOLT	3000K	540lm	90° x 2
OPS 87234 - PRETO - BIVOLT	3000K	540lm	90° x 2

Mini Astral

ARANDELA LED

130lm	
2 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Corrente elétrica	0.067A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 82628 - BRANCO - BIVOLT	3000K	130lm	80° x 2
OPS 82635 - PRETO - BIVOLT	3000K	130lm	80° x 2

Astral

ARANDELA LED

240lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.035A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 38100 - BRANCO - BIVOLT	3000K	240lm	90° x 2
OPS 38117 - PRETO - BIVOLT	3000K	240lm	90° x 2

Basic

ARANDELA LED

150lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.047A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 34966 - BRANCO - BIVOLT	3000K	150lm	90° x 2

Basic

ARANDELA LED

150lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.047A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 34973 - PRETO - BIVOLT	3000K	150lm	90° x 2

Basic

ARANDELA LED

150lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.047A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 34980 - MARROM - BIVOLT	3000K	150lm	90° x 2

Hub

ARANDELA LED

400lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.067A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 32375 - BRANCO - BIVOLT	3000K	400lm	90° x 2
OPS 35864 - PRETO - BIVOLT	3000K	400lm	90° x 2

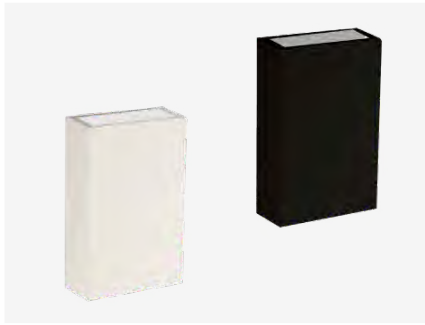

Double

ARANDELA LED

230lm	
4 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.06A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 35618 - BRANCO - BIVOLT	3000K	230lm	80° x 2
OPS 36625 - PRETO - BIVOLT	3000K	230lm	80° x 2

Solo

ARANDELA PARA LÂMPADA

MR16	
máx. 40 Watts	GU10 Base

Potência	máx. 40W
Soquete	GU10
Lâmpada	MR16
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	ABS e vidro

OPS 81195 - BRANCO
OPS 81201 - PRETO

Eclipse

ARANDELA LED

1100lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 81720 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1100lm

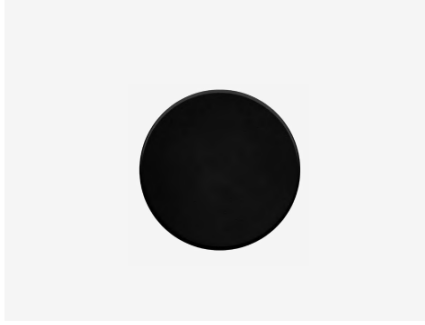

Eclipse

ARANDELA LED

1100lm	
12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 81737 - PRETO - BIVOLT	3000K	1100lm

Schala

ARANDELA LED

300lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.044A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio, vidro e PC

OPS 85742 - PRETO - BIVOLT	3000K	300lm	60° x 5

Schala

ARANDELA LED

300lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.044A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio, vidro e PC

OPS 85759 - DOURADO - BIVOLT	3000K	300lm	60° x 5

Schala

ARANDELA LED

490lm	
7 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.063A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio, vidro e PC

OPS 85766 - PRETO - BIVOLT	3000K	490lm	60° x 7

Schala

ARANDELA LED

490lm	
7 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.063A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio, vidro e PC

OPS 85773 - DOURADO - BIVOLT	3000K	490lm	60° x 7

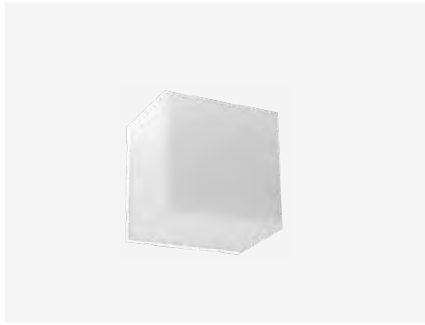

Kubo

ARANDELA LED

400lm	
5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Corrente elétrica	0,08A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 84776 - BIVOLT	3000K	400lm	250º

Kubo

ARANDELA LED

700lm	
8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Corrente elétrica	0,11A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 84783 - BIVOLT	3000K	700lm	250º

Home

ARANDELA LED

680lm	
8 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Corrente elétrica	0,112A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 81744 - BRANCO - BIVOLT	3000K	680lm	90º
OPS 81751 - PRETO - BIVOLT	3000K	680lm	90º

Home

ARANDELA LED

800lm	
10 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0,5
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 88446 - BRANCO - BIVOLT	3000K	800lm	160º
OPS 88453 - PRETO - BIVOLT	3000K	800lm	160º

Clessidra

ARANDELA LED

340lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0,5
Corrente máx	0,050A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 81362 - BRANCO - BIVOLT	3000K	340lm	24º x 4

Clessidra

ARANDELA LED

340lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0,5
Corrente máx	0,050A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 81379 - PRETO - BIVOLT	3000K	340lm	24º x 4

Clessidra

ARANDELA LED

510lm	
6 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0,5
Corrente máx	0,050A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 81386 - BRANCO - BIVOLT	3000K	420lm	24º x 6

Clessidra

ARANDELA LED

510lm	
6 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60HZ
Fator de potência	>0,5
Corrente máx	0,050A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 81393 - PRETO - BIVOLT	3000K	420lm	24º x 6

Mini Casco

ARANDELA LED

máx. 800lm

8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.40A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 31781 - BRANCO - BIVOLT	3000K	700lm	120°
OPS 31798 - BRANCO - BIVOLT	6500K	800lm	120°
OPS 85841 - PRETO - BIVOLT	3000K	700lm	120°

Casco

ARANDELA LED

máx. 1300lm

15 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.30A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 30579 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm	120°
OPS 30586 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1300lm	120°

Brick

ARANDELA LED

1200lm

12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.16A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato

OPS 84790 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm	250°
OPS 84806 - PRETO - BIVOLT	3000K	1200lm	250°

Citadel

ARANDELA LED

máx. 1300lm

15 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.30A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 30593 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm	120°
OPS 30609 - BRANCO - BIVOLT	6500K	1300lm	120°

Atalaia

ARANDELA LED

máx. 1300lm

15 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.30A
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato



OPS 30692 - BRANCO - BIVOLT	3000K	1200lm	120°
OPS 35352 - BRANCO - BIVOLT	6000K	1300lm	120°

Mini Iglu

ARANDELA LED

540lm

8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.120A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 82871 - PRETO - BIVOLT	3000K	540lm	130°

Mini Iglu

ARANDELA LED

540lm

8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.120A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 30951 - PRETO - BIVOLT	3000K	540lm	130°



Iglu

ARANDELA LED

996lm

12 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.240A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 33990 - PRETO - BIVOLT	3000K	996lm	130°

LANÇAMENTO

MINIMA

Desafiamos os limites do LED e do minimalismo, aplicando o melhor da tecnologia LED em produtos, equilibrando desempenho e vida útil.

ARC MINIMA 2W

NOVO



Arc Minima

ARANDELA LED

100lm	
1 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.28A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 31750 - BIVOLT - BRANCO	3000K	100lm	60°
OPS 31767 - BIVOLT - PRETO	3000K	100lm	60°

NOVO



Arc Minima

ARANDELA LED

200lm	
2 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.28A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 86435 - BIVOLT - BRANCO	3000K	200lm	60° x 2
OPS 86442 - BIVOLT - PRETO	3000K	200lm	60° x 2

NOVO



Arc Minima

ARANDELA LED

400lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.28A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 86459 - BIVOLT - BRANCO	3000K	400lm	60° x 4
OPS 86466 - BIVOLT - PRETO	3000K	400lm	60° x 4





NOVO

Arc Minima

ARANDELA LED

430lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.052A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 88941 - BRANCO - BIVOLT	3000K	430lm	60°

NOVO

Arc Minima

ARANDELA LED

430lm	
4 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.052A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 88958 - PRETO - BIVOLT	3000K	430lm	60°

NOVO

Arc Minima

ARANDELA LED

720lm	
8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.105A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 88965 - BRANCO - BIVOLT	3000K	720lm	60°

NOVO

Arc Minima

ARANDELA LED

720lm	
8 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<16
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.105A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 88972 - PRETO - BIVOLT	3000K	720lm	60°

NOVO

Minima

ARANDELA LED

300lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.280A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 86473 - BRANCO - BIVOLT	3000K	300lm	60°

NOVO

Minima

ARANDELA LED

300lm	
3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.280A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 86480 - PRETO - BIVOLT	3000K	300lm	60°

NOVO

Minima

ARANDELA LED

600lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.280A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 86497 - BRANCO - BIVOLT	3000K	600lm	60° x 2

NOVO

Minima

ARANDELA LED

600lm	
6 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
UGR	<19
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.280A
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 86503 - PRETO - BIVOLT	3000K	600lm	60° x 2

POSTE BALIZADOR

AURA

Aura

LUMINÁRIA DE JARDIM

600lm

10 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	0.28A
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 36953 - BIVOLT	3000K	600lm	120°

Side

LUMINÁRIA DE JARDIM

600lm

10 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	0.28A
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 36945 - BIVOLT	3000K	600lm	120°

Terra

LUMINÁRIA DE JARDIM

600lm

10 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	0.28A
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP65
Garantia	2 anos
Composição	Alumínio

OPS 36939 - BIVOLT	3000K	600lm	120°

HIGH BAY

Luminárias para uso industrial, alta performance e durabilidade.

High Bay

LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA

10000lm	
100 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Corrente elétrica	1.2A
Proteção contra surto	>3KV
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 81935 - BIVOLT	6500K	10000lm	90°

High Bay

LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA

15000lm	
150 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Corrente elétrica	1.8A
Proteção contra surto	>3KV
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 82819 - BIVOLT	3000K	6001m	120°

High Bay

LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA

20000lm	
200 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Corrente elétrica	2.4A
Proteção contra surto	>3KV
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 81942 - BIVOLT	3000K	6001m	120°

LANÇAMENTO

LAPIZ

Desenhe com a luz! Nossa spot traz a luz para os espaços mais diversos, tanto para áreas internas como externas. Uma solução de presença sutil e grande impacto.

SPOT LAPIZ

NOVO

Lapiz 15°

SPOT LED

80lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente máxima	0.016A
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 85704 - BRANCO - BIVOLT	2700K	80lm	15°
OPS 85711 - PRETO - BIVOLT	2700K	80lm	15°

NOVO

Lapiz COB 24°

SPOT LED

250lm	
4.5 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente máxima	0.035A
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 89016 - BRANCO - BIVOLT	2700K	250lm	24°
OPS 89023 - PRETO - BIVOLT	2700K	250lm	24°

NOVO

Espeto Lapiz 24°

ESPETO LED

80lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>90
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente máxima	0.016A
Grau de proteção	IP65
Garantia	3 anos
Composição	Alumínio

OPS 87999 - BIVOLT	2700K	80lm	24°

CALHA HERMÉTICA

Usada em ambientes que exigem alta proteção contra infiltração de água, como instalações industriais, edifícios comerciais, e áreas onde a integridade estrutural e a segurança são essenciais. Oferecemos versões para lâmpada e também com LED integrado.

CALHA HERMÉTICA PARA TUBULARES

Calha Hermética

PARA TUBULARES

T8	
máx. 40 Watts	G13 Base

Compatível	2x T8 60cm
Soquete	G13
Potência	máx. 40W
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 32900

Calha Hermética

PARA TUBULARES

T8	
máx. 40 Watts	G13 Base

Compatível	2x T8 120cm
Soquete	G13
Potência	máx. 40W
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 30005

Luminaria Hermética

1440lm	
18 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>70
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	0.265A
Fator de potência	>0.5
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 32276 - BIVOLT	6500K	1440lm	115°

Luminaria Hermética

2900lm	
36 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	0.567A
Fator de potência	>0.45
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 32917 - PRETO - BIVOLT	6500K	2900lm	115°
OPS 85414 - BRANCO - BIVOLT	4000K	2880lm	115°

LANÇAMENTO

LUMINÁRIA PARA POSTE

Luminárias para iluminar grandes espaços, com eficiência energética e durabilidade.
Desenvolvidas para uso doméstico.

NOVO

Luminária para poste

USO DOMÉSTICO

IP65 EXTERNO

10000lm	
100 Watts	100-265V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	0.875A
Fator de potência	>0.9
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 81959 - BIVOLT	6500K	10000lm	140°

NOVO

Luminária para poste

USO DOMÉSTICO

IP65 EXTERNO

15000lm	
150 Watts	100-265V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	1.31A
Fator de potência	>0.9
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 81966 - BIVOLT	6500K	15000lm	140°

NOVO

Luminaria para poste

USO DOMÉSTICO

IP65 EXTERNO

24000lm	
200 Watts	100-265V Bivolt

IRC	>80
Frequência	50/60Hz
Corrente elétrica	1.75A
Fator de potência	>0.9
Grau de proteção	IP65
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio



OPS 82581 - BIVOLT	6500K	24000lm	140°

AIR RETRÁTIL

Mais que iluminação, agora também ventilação! Apresentamos a linha Air Retrátil da Opus, onde inovação, design e conforto se unem para transformar seu ambiente. Com a versatilidade de ser um ventilador ou uma luminária sofisticada, os ventiladores Air Retrátil proporcionam a combinação perfeita de funcionalidade e estilo para qualquer espaço.

VENTILADORES

AIR RETRÁTIL **202**
Air Base
Air Plus
Air Sagita
Air Basic
Air Midas
Air Gold
Air Cristal
Air Sound
Controle Air retrátil

AIR ORBITAL **205**
Air Ivory
Air Wood
Air Onix
Air Golden
Air Ring
Air Diamond
Air Prisma
Controle Air retrátil

AIR LUXXI **207**

NOVO

Air Base

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt

Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>97
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88286 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	1950lm	120°

NOVO

Air Base

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>97
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88293 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	1682lm	120°

NOVO

Air Plus

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>90
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88385 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

NOVO

Air Sagita

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88392 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

NOVO

Air Basic

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88330 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

NOVO

Air Basic

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88347 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

NOVO

Air Basic

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88354 - IMBUIA - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

NOVO

Air Midas

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt

Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>97
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88309 - DOURADO - BIVOLT	3000K 4000K 6000K	3000lm	120°

Air Gold

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88378 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

Air Cristal

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt



Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Acrílico e ferro

OPS 88361 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

Air Sound

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt

Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88224 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

Air Sound

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3000lm	
60 Watts	100-240V Bivolt

Pás abertas: Ø1060mm

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.472A(127V)/0.273A(220V)
Potência do ventilador	Máx. 30W
Rotação	Máx. 230 rpm
Área de ventilação	20m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88231 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	3000lm	120°

Controle Air Retrátil

20m	
6 Níveis	Pilhas 2x AAA

Tensão de saída	DC 1.5V
Receptor	Wireless
Alcance	20m
Pilhas	2x AAA
Velocidade	6 níveis

OPS 38902

Air Ivory

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2600lm	
40 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.575A
Grau de proteção	IP20
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 86329 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2600lm	120°

Air Ivory

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2600lm	
40 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.575A
Grau de proteção	IP20
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 86022 - PRETO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2600lm	120°

Air Wood

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2100lm	
40 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K ~ 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.801A
Grau de proteção	IP20
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 87944 - MADEIRA - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2100lm	120°

NOVO

Air Onix

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2600lm | 40 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.575A
Grau de proteção	IP20
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 86749 - PT/DR - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2600lm	120°

NOVO

Air Golden

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2600lm | 40 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.575A
Grau de proteção	IP20
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 86930 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2600lm	120°

NOVO

Air Ring

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2060lm | 40 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.388A
Potência do ventilador	Máx. 16W
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 85629 - BRANCO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2060lm	120°

NOVO

Air Diamond

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

1831lm | 40 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.388A
Potência do ventilador	Máx. 16W
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 86312 - CINZA - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	1831lm	120°

NOVO

Air Prisma

PLAFON & VENTILADOR ORBITAL

2500lm | 40 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6500K
Frequência	50/60Hz
Fator de potência	>0.6
Corrente elétrica	0.307A
Grau de proteção	IP20
Rotação	Máx. 1008 rpm
Área de ventilação	20M²
Níveis de velocidade	1 a 6
Clima	"T" Tropical
Garantia	2 anos
Composição	Ferro e acrílico

OPS 80258 - DOURADO - BIVOLT	BRANCO VARIÁVEL	2500lm	120°

NOVO

Controle Air Retrátil

20m | 6 Níveis | Pilhas 2x AAA

Tensão de saída	DC 1.5V
Receptor	Wireless
Alcance	20m
Pilhas	2x AAA
Velocidade	6 níveis

AC 31644

NOVO

Air Luxxi

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3050lm | 80 Watts | 100-240V Bivolt



IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.629A(127V)/0.364A(220V)
Potência do LED	55W
Potência do ventilador	Máx. 25W
Rotação	Máx. 560 rpm
Área de ventilação	18m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Ruído	<35dB
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88316 - DOURADO - BIVOLT	3000K 4500K 6000K	3050lm	120°

NOVO

Air Luxxi

PLAFON & VENTILADOR RETRÁTIL

3050lm | 80 Watts | 100-240V Bivolt

IRC	>80
Variação de temp. de cor	3000K - 6000K
Frequência	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	0.629A(127V)/0.364A(220V)
Potência do LED	55W
Potência do ventilador	Máx. 25W
Rotação	Máx. 560 rpm
Área de ventilação	18m2
Níveis de velocidade	1 a 6
Ruído	<35dB
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	Policarbonato e ferro

OPS 88323 - GRAFITE - BIVOLT	3000K 4500K 6000K	3050lm	120°

MÓDULO SMART

CASA INTELIGENTE

CASA INTELIGENTE **208**
Filleto
Módulo sequencial
Sensor de presença
Luminárias noturnas
Módulo Smart
Campainha
Dimmer
Luminárias de emergência

NOVO

Filetto 60°

SENSOR DE PRESENÇA

90lm	
1.5 Watts	5V - 1A USB-C



IRC	>80
Temperatura de cor	2700K | 4000K | 6000K
Ângulo	60° por lente
Quantidade de lentes	3 lentes
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	550mAh
Tempo de recarga	3 a 5 horas
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 86374 - CROMADO - USB-C	3000K 4000K 6500K	90lm	60°

NOVO

Filetto 60°

SENSOR DE PRESENÇA

120lm	
2 Watts	5V - 1A USB-C



IRC	>80
Temperatura de cor	2700K | 4000K | 6000K
Ângulo	60° por lente
Quantidade de lentes	4 lentes
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	700mAh
Tempo de recarga	3 a 5 horas
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 82864 - CROMADO - USB-C	3000K 4000K 6500K	120lm	60°

NOVO

Filetto linear

SENSOR DE PRESENÇA

90lm	
1.5 Watts	5V - 1A USB-C



IRC	>80
Temperatura de cor	2700K | 4000K | 6000K
Ângulo	120°
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	450mAh
Tempo de recarga	3 a 5 horas
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 82857 - CROMADO - USB-C	3000K 4000K 6500K	90lm	120°

NOVO

Filetto linear

SENSOR DE PRESENÇA

180lm	
3 Watts	5V - 1A USB-C

IRC	>80
Temperatura de cor	2700K | 4000K | 6000K
Ângulo	120°
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	1000mAh
Tempo de recarga	3 a 5 horas
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Alumínio

OPS 82864 - CROMADO - USB-C	3000K 4000K 6500K	180lm	120°

NOVO

Módulo sequencial

SENSOR DE PRESENÇA | DIM

Máx. 400W	
32 Canais	12V-24V Tensão entrada

Potência por canal	Máx. 36W
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 88510 - 12V/24V

Sensor embutir

SENSOR DE PRESENÇA

Máx. 800W	
360° Ângulo	100-240V Bivolt

Detectação	Até 6m
Potência LED 127V	200W
Potência LED 220V	300W
Potência incandescente 127V	500W
Potência incandescente 220V	800W
Frequência	50/60Hz
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 39991 - BIVOLT

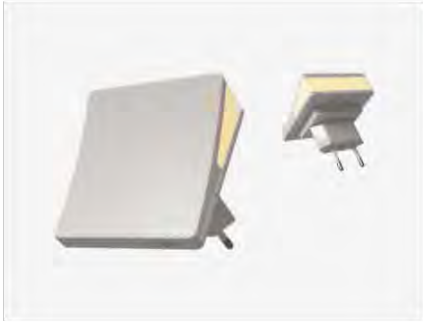

Luminária Soft

SENSOR DE PRESENÇA

30lm	
0.3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 33747 - BRANCO - BIVOLT	3000K	90lm	45º

Luminária Moon

SENSOR DE PRESENÇA

30lm	
0.3 Watts	100-240V Bivolt

IRC	>80
Frequência	60Hz
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 33754 - BRANCO - BIVOLT	3000K	90lm	45º

NOVO

Módulo Smart

WIFI | 1 CANAL

Máx. 150W	
2.4G Wi-Fi	100-240V Bivolt

Potência Luz LED	Máx. 150W
Frequencia	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	16A
Canais	1X
Dimensões	41 x 41 x 20mm
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	ABS

OPS 39985 - BIVOLT

NOVO

Módulo Smart

WIFI | 2 CANAIS

Máx. 150W	
2.4G Wi-Fi	100-240V Bivolt

Potência Luz LED	Máx. 150W
Frequencia	50-60Hz
Fator de potência	>0.5
Corrente elétrica	10A
Canais	2X
Dimensões	47.3 x 47.3 x 20mm
Grau de proteção	IP20
Garantia	2 anos
Composição	ABS

OPS 39992 - BIVOLT

Campainha Wirelles

CAMPAINHA SEM FIO

Até 80m	
36 Toques	4 Níveis

Autonomia	2 meses
Bateria	1x pilha A23 (12V)
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato



OPS 38452 - BIVOLT

Dimmer rotativo

Potência mínima LED	3W
Potência máxima LED	200W (127V) 300W (220V)
Potência mínima incandescente	300W (127V) 500W (220V)
Frequência	50/60Hz
Tensão	100-240V
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano



OPS 33457 - BIVOLT

Luminária de emergência

30 LEDS

Máx. 100lm	
2 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>70
Frequência	60Hz
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	1200mAh
Tempo de recarga	20h
Autonomia máx.	6h
Autonomia mín.	3h
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 31811 - BIVOLT	6500K	50 - 100lm	120º

Luminária de emergência

60 LEDS

Máx. 200lm	
4 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>70
Frequência	60Hz
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	1200mAh
Tempo de recarga	20h
Autonomia máx.	6h
Autonomia mín.	3h
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 35956 - BIVOLT	6500K	100 - 200lm	120º

NOVO

Luminária de emergência

DUPLO HOLOFOTE

2200lm	
18 Watts	100-240V Bivolt



IRC	>80
Frequência	60Hz
Bateria	Lítio
Capacidade da bateria	4500mAh
Tempo de recarga	20h
Autonomia máx.	6h
Autonomia mín.	3h
Grau de proteção	IP20
Garantia	1 ano
Composição	Policarbonato

OPS 30913 - BIVOLT	6000K	2200lm	120º

opus

CATÁLOGO DE PRODUTOS

COLEÇÃO 2024/25

linktr.ee/opusled

www.opusled.com.br
Fone.: + 55 (11) 4329 - 6787
sac@opusled.com.br