

Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Ouro Box



Características Gerais

Matérias Primas:

Material Termo-Plástico auto-extinguível e de alta resistência.

Grau de Proteção:

IP 40

Cor:

Branco

Proteção Mecânica:

IK 07

Características:

Portas reversíveis com abertura a 180°.

Barramentos - Monofásico, Bifásico, Trifásico,

Terra e Neutro


Energizável nas quatro direções

Versões opcionais com Barramento N/T incluso


Acessórios:

Kit de fixação DryWall

Acessórios e parte avulsas, vide páginas seguintes

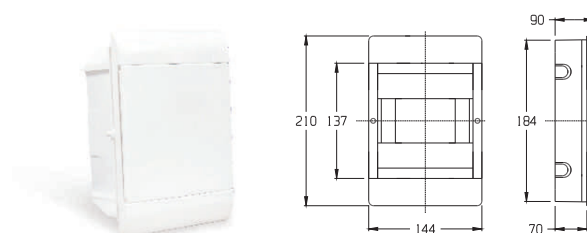


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCM5OBR	opaca	5-DIN	130 x 197 x 61
SCM5TBR	transp.	5-DIN	

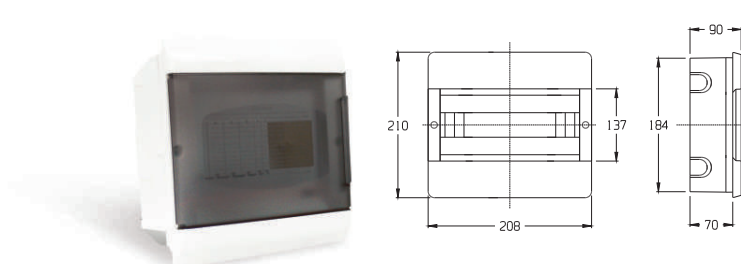


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCM8OBR	opaca	8-DIN	197 x 197 x 61
SCM8TBR	transp.	8-DIN	

Linha: Quadros e Centros de Disjuntores de Embutir Ouro Box


®

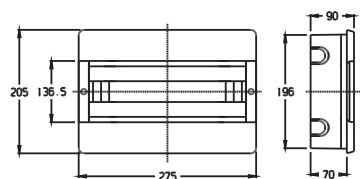


Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCM12OBR	opaca	12-DIN	266 x 197 x 61
SCM12TBR	transp.	12-DIN	




Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCM16OBR	opaca	16-DIN	329 x 197x 61
SCM16TBR	transp.	16-DIN	

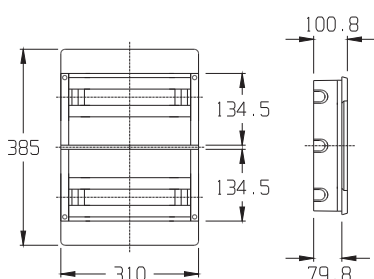

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCM24OBR	opaca	24-DIN	277 x 277 x 68
SCM24TBR	transp.	24-DIN	

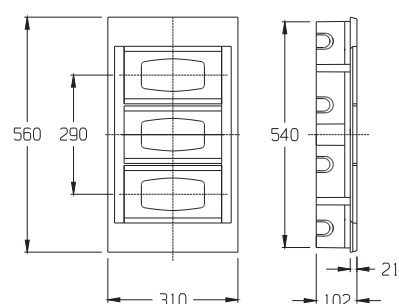

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCE36PO	opaca	36-DIN	277 x 540 x 68
SCE36PT	transp.	36-DIN	

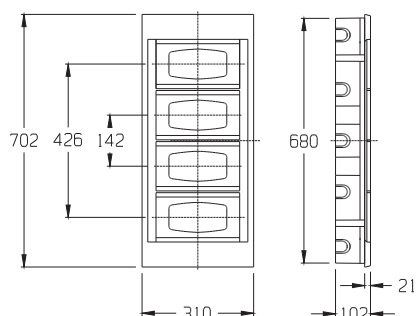

Referência	Porta	Nº Módulos	Dimensões p/ Fixação mm
SCE48PO	opaca	48-DIN	277 x 628 x 68
SCE48PT	transp.	48-DIN	